



Empresa certificada:



GAMA INDUSTRIAL

Catálogo 2018



ROBUSTO
E FIÁVEL



SERVIÇOS
360º



EQUIPAMENTO
SUPERIOR



FABRICO SOB
MEDIDA



FÁCIL
UTILIZAÇÃO

**POTÊNCIA, FIABILIDADE E
GARANTIA DE SERVIÇO.**

PURE INNOVATION ENERGY



GAMA INDUSTRIAL

9 - 650 KVA

Ideais para todos os tipos de setores, fornecem energia onde for preciso. Energia fiável, robusta e inteligente para a **agricultura, construção, obras pública, setor alimentar, aeroportos, centros de dados, centrais de produção de energia, hospitais, quintas, eventos, etc.** As milhares de máquinas instaladas e atualmente em funcionamento avalizam a nossa empresa em centenas de cenários e países. Trabalhamos e melhoramos continuamente os nossos produtos há mais de 25 anos.

A AEM aposta pela qualidade, como tal, **TRABALHA COM AS MELHORES MARCAS EUROPEIAS** e oferece o melhor serviço técnico pós-venda do mercado em Espanha e no resto do mundo através da sua rede de distribuidores autorizados.

Dentro da sua longa lista de serviços 360º -com a qual pretende facilitar ao máximo as tarefas dos clientes, distribuidores e colaboradores- destaca a rapidez de fabrico e de entrega, **PERSONALIZAÇÃO E ADAPTABILIDADE ÀS SUAS NECESSIDADES**, gestão logística, serviço técnico, reposições, manutenção, etc.

A gama AEM Industrial cobre as necessidades de potência de 9 a 650 KVA, para trabalho em Emergência ou Contínuo tanto na sua versão aberta como insonorizada.



(Para potências mais altas, por favor, não hesite em consultar a nossa Gama Pesada.)

AEM INDUSTRIAL SÉRIE 'OPEN' ABERTA POTÊNCIA E FIABILIDADE

A Gama AEM Industrial conta com mais de cem modelos 'abertos' de 9 e 650 KVA de potência. A série OPEN adequa-se às necessidades de cada setor para ajudar a obter resultados excelentes. Com uma excelente qualidade e um desenho que otimiza ao máximo a relação **rendimento-custo**, estes grupos destacam pela sua robustez, eficiência, durabilidade e fiabilidade, apoiados numa tecnologia de vanguarda.

1

EQUIPAMENTO SUPERIOR DE SÉRIE

Todos os nossos geradores estão montados de série com o equipamento mais completo do mercado usando tecnologias de última geração.

2

EFICIÊNCIA E ALTO RENDIMENTO

Com sistemas de refrigeração avançados e o uso de regulações eletrónicas de motor e de alternador, obtemos uma máquina eficiente com um rendimento e custo ótimo.

3

ROBUSTEZ

Os geradores AEM são projectados para durar. São extremamente fortes, a fim de evitar possíveis deformações estruturais em transferências e uso continuado.

4


100% TESTADAS

Todas as nossas máquinas são controladas durante o seu fabrico e submetidas a um conjunto de testes muito rigorosos garantindo assim a sua utilização imediata após a instalação.



“

PARA TODOS OS TIPOS DE AMBIENTES, PARA ENERGIA CONTÍNUA OU PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA: INDÚSTRIA, SANIDADE, CONSTRUÇÃO, CENTROS DE DADOS....

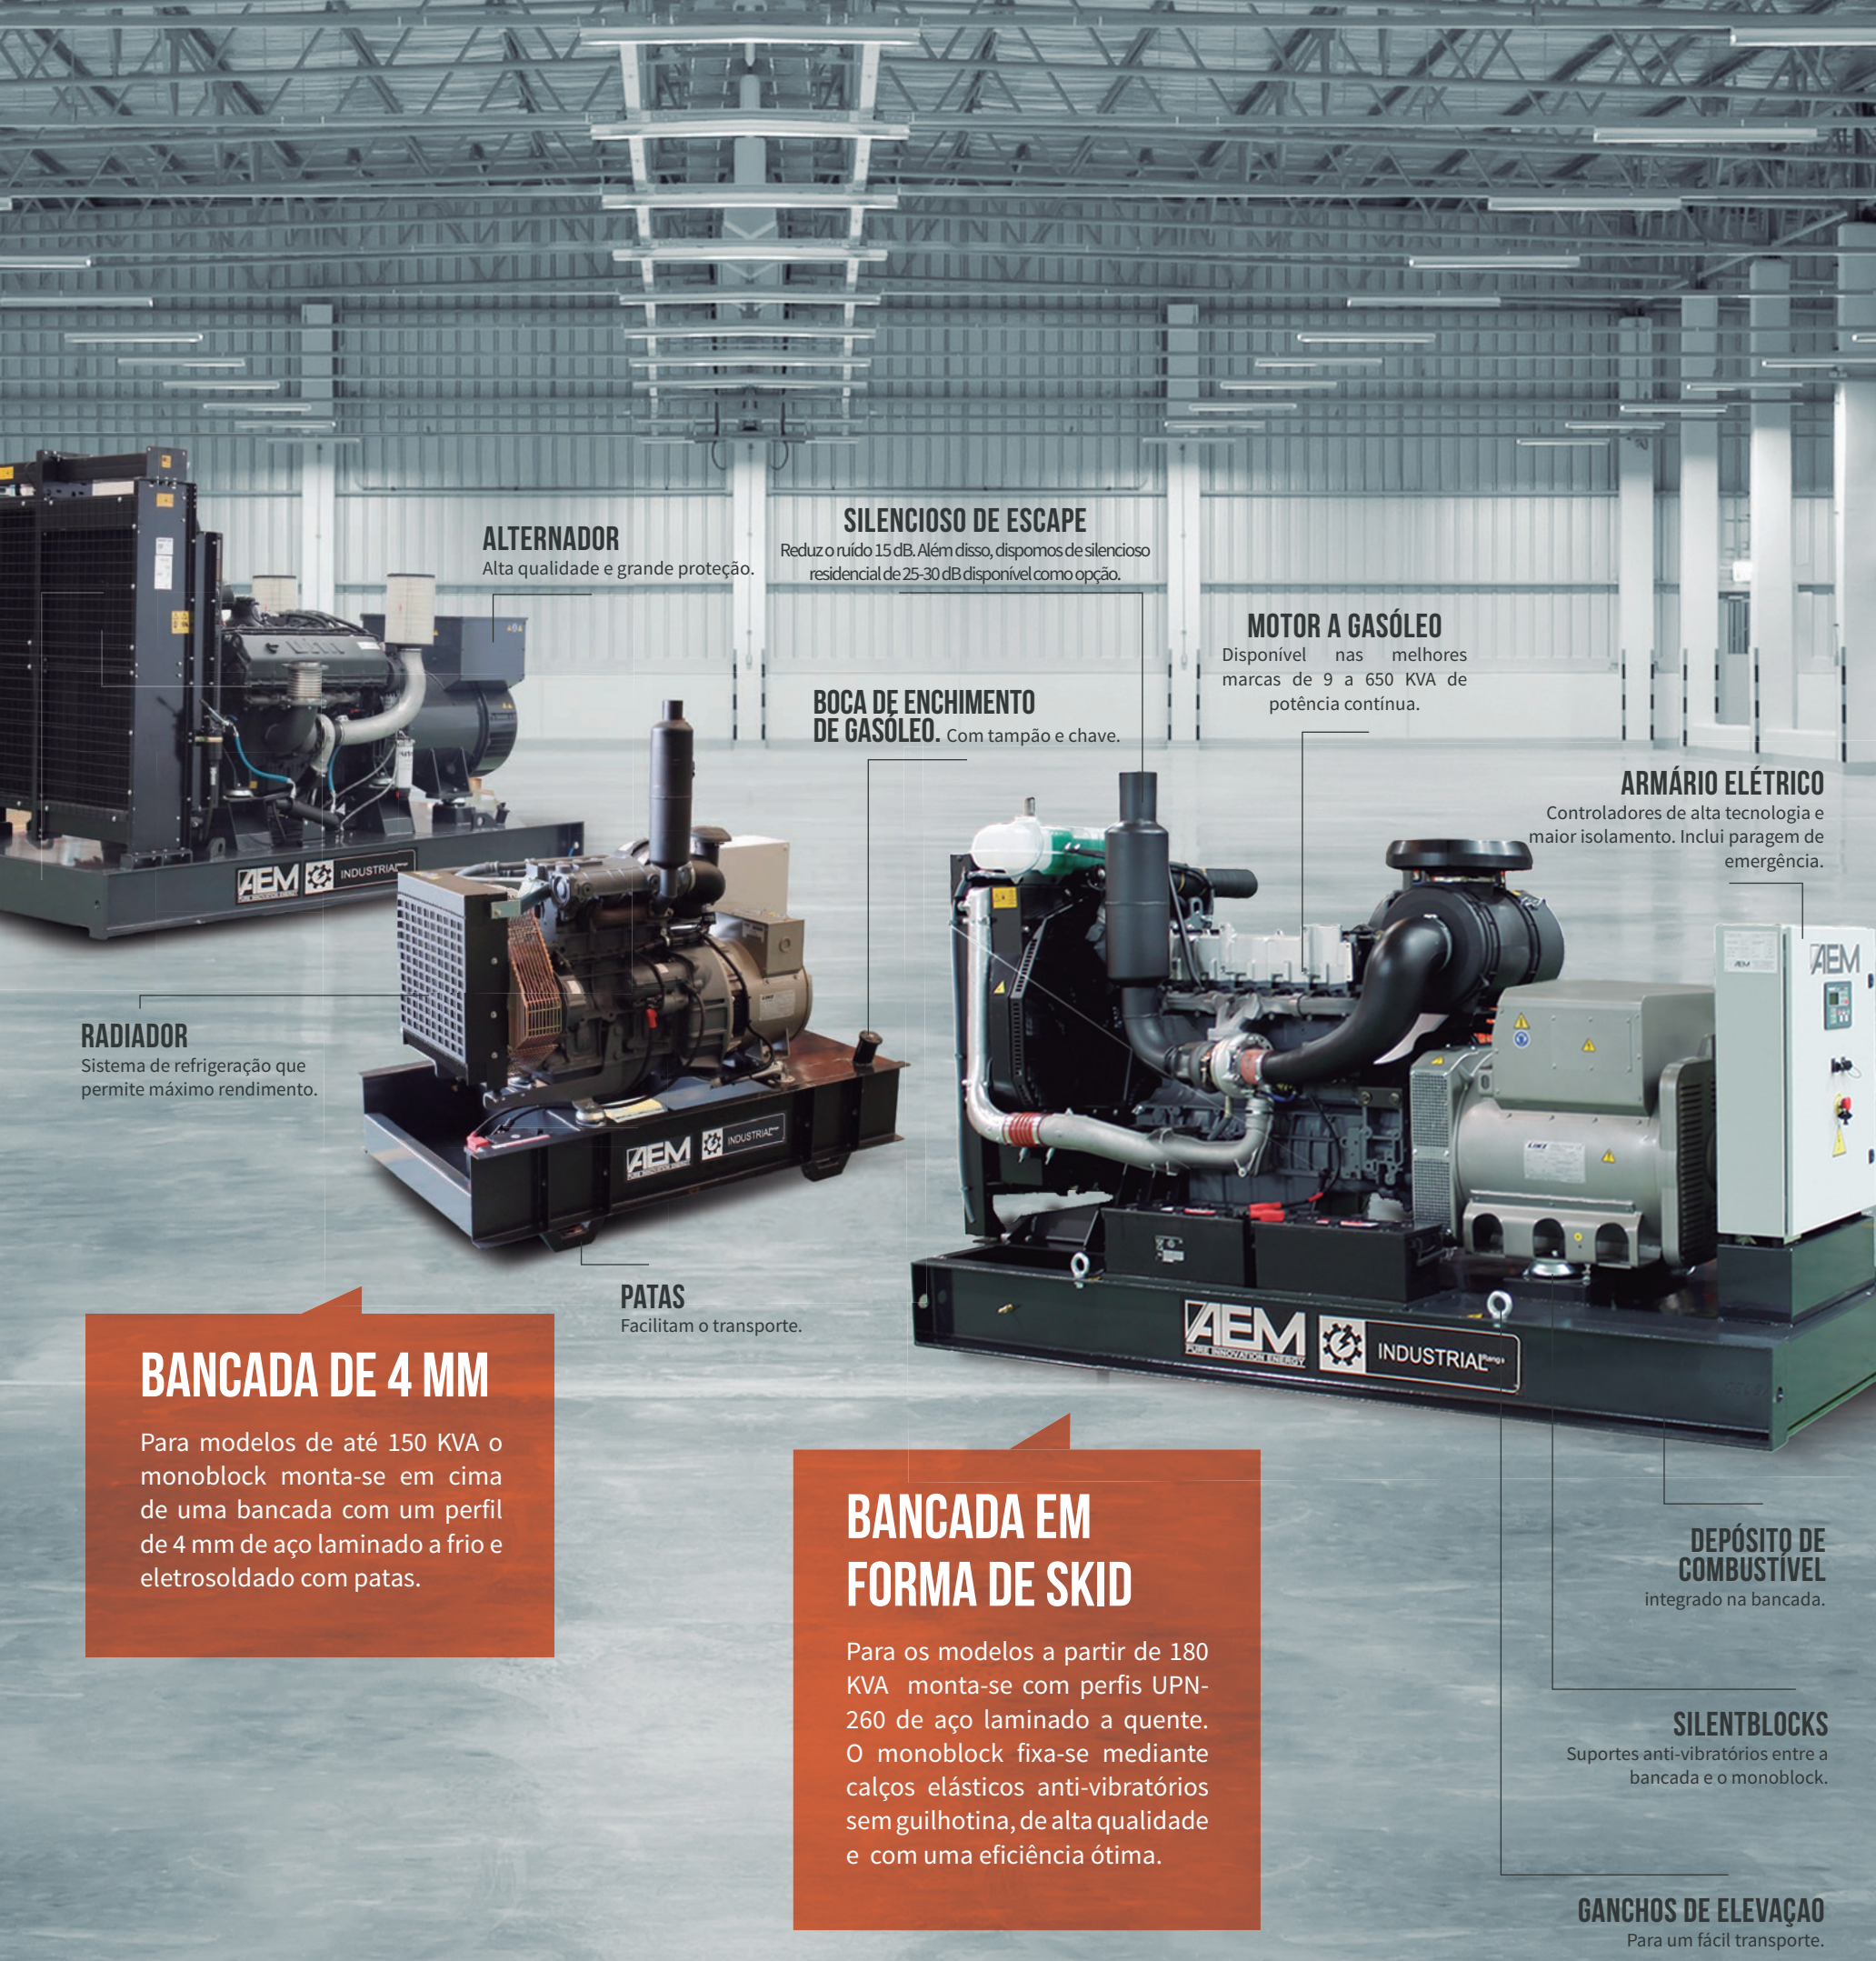

ALTERNADOR

Alta qualidade e grande proteção.

SILENCIOSO DE ESCAPE

Reduz o ruído 15 dB. Além disso, dispomos de silencioso residencial de 25-30 dB disponível como opção.

MOTOR A GASÓLEO

Disponível nas melhores marcas de 9 a 650 KVA de potência contínua.

BOCA DE ENCHIMENTO DE GASÓLEO.

Com tampão e chave.

ARMÁRIO ELÉTRICO

Controladores de alta tecnologia e maior isolamento. Inclui paragem de emergência.

RADIADOR

Sistema de refrigeração que permite máximo rendimento.

PATAS

Facilitam o transporte.

BANCADA DE 4 MM

Para modelos de até 150 KVA o monoblock monta-se em cima de uma bancada com um perfil de 4 mm de aço laminado a frio e eletrosoldado com patas.

BANCADA EM FORMA DE SKID

Para os modelos a partir de 180 KVA monta-se com perfis UPN-260 de aço laminado a quente. O monoblock fixa-se mediante calços elásticos anti-vibratórios sem guilhotina, de alta qualidade e com uma eficiência ótima.

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL

integrado na bancada.

SILENTBLOCKS

Suportes anti-vibratórios entre a bancada e o monoblock.

GANCHOS DE ELEVAÇÃO

Para um fácil transporte.

SÉRIE 'OPEN'

VANTAGENS QUE MARCAM A DIFERENÇA

Os motores a gasóleo da série 'OPEN' estão fabricados com a tecnologia mais avançada, cumprindo com as legislações e normativas mais estritas sobre emissões de gases. Além disso, também se podem adicionar os alternadores e equipamento de marcas de primeira qualidade aos motores, especialmente cuidados a nível de qualidade das matérias-primas e implementação dos sistemas de controlo mais rigorosos.

1

MONTAGEM ÓTIMA

Montagem direta entre motor e alternador mediante discos (mais informação sobre os vários tipos de bancada na imagem à esquerda).

2

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL DE GRANDE AUTONOMIA

Integrado na bancada, dispõe de um depósito de combustível com capacidade suficiente para pelo menos 8 horas de funcionamento contínuo.

3

SILENCIOSO DE ESCAPE

O grupo eletrogéneo incorpora de série silencioso(s) de escape de 15 dB de atenuação, reduzindo as emissões acústicas de maneira vantajosa.

4

VASTO LEQUE DE QUADROS ELÉTRICOS

Adaptáveis e altamente equipados com tecnologia de vanguarda: quadros manuais ou de arranque-paragem por sinal, automáticos, de comutação, de sincronismo, FTR...

5

PROTEÇÃO E SEGURANÇA

As máquinas AEM incorporam de série proteções tanto para o gerador como para as instalações. Proteções de (*) O interruptor magneto térmico vem incorporado de série em modelos de até 150 KVA.

AEM INDUSTRIAL SÉRIE 'SP' INSONORIZADA ENERGIA SILENCIOSA

Com a Gama AEM SP insonorizada dispomos de todas as vantagens da série aberta além da aplicação dos **melhores e mais avançados sistemas de insonorização** do mercado.

Estes sistemas vão permitir usar o seu grupo eletrogéneo nos locais em que a **redução de emissões acústicas** é prioritária, tendo, para tal, um cuidado especial no desenho, na geometria da máquina e nos sistemas de refrigeração e insonorização: dos escapes, nas vibrações... Resumindo, em todos os elementos que intervêm na redução de emissões acústicas, transformando esta máquina num produto superior e de máxima qualidade.

1

INSONORIZAÇÃO EXCELENTE

A carroçaria está forrada com materiais ignifugos ou retardadores de chama, fonoabsorbentes e com isolamento térmico incorporado que reduz o ruído ao

2

CHAPA PERFURADA.

Instalada de série nas portas e opcionalmente em todo o interior da máquina, o que aumenta consideravelmente a sua robustez.

3

CONSTRUÇÃO MODULAR.

Permite uma manipulação fácil das várias partes da máquina e em caso de danos agiliza bastante os trabalhos de reparação.

4

FÁCIL PERSONALIZAÇÃO.

Todas as nossas máquinas são facilmente personalizáveis. Com numerosas opções de série e inclusivamente fabricadas à medida, quando requerido.

5

PROTEÇÃO EXTRA.

A carroçaria protege os componentes interiores e evita acidentes na medida em que restringe o acesso à máquina de pessoal não autorizado.



“

PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM O MÁXIMO
DESEMPENHO E SILÊNCIO: AMBIENTES
URBANOS, HOTÉIS, EVENTOS...

SÉRIE 'SP' INSONORIZADA VALOR ACRESCENTADO

Os Grupos Eletrogêneos AEM 'SP' insonorizados são fabricados em chapa com 2 mm de espessura e de qualidade superior. Perfurada, dobrada, eletrosoldada e aparafusada de maneira estratégica, **facilita o acesso e respetiva manutenção**. Convenientemente decapada para otimizar a pintura no forno de polimerização, proporciona uma proteção e acabamento superior.

Os tetos de chapa galvanizada vêm incorporados de série, acrescentando à máquina proteção extra que evita a corrosão e prolonga a sua vida.

ARMÁRIO ELÉTRICO
Integrado na carroçaria.

PARAGEM DE EMERGÊNCIA
Exterior.

GANCHOS DE ELEVAÇÃO
Facilitam o transporte.

SILENCIOSO(S) DE ESCAPE
No interior de 25-30 dB.

TAMPA DE RANHURA ANTI-CHUVA



BANCADA EM CHAPA DOBRADA

Para modelos de até 150 KVA. O monoblock monta-se em cima de uma bancada com um perfil de 4 mm de chapa dobrada com patas para facilitar o transporte e depósito de combustível desmontável.

TERMINAL DE CONEXÃO DE PLACAS

Para maior facilidade de conexão.

BANCADA EM SKID

Para modelos a partir de 180 KVA, fabricada com perfis UPN-260 de aço laminado a quente e com depósito de combustível integrado. O monoblock fixa-se mediante calços elásticos anti-vibratórios sem guilhotina de alta qualidade e eficiência ótima.

INTERIOR DAS PORTAS FORRADO
com chapa perfurada para conseguir maior robustez.

BOCA ENCHIMENTO DE GASÓLEO
Exterior.

CARROÇARIA INSONORIZADA.
Modular e forrada com lã de rocha ignífuga ou retardadora de chama, facilmente desmontável.

1

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO.

Acesso às máquinas através de grandes portas e amplos espaços que facilitam as tarefas de reparação ou manutenção, conseguindo assim poupar tempo e custos.

2

MANEJO AMIGÁVEL.

Equipados com as últimas tecnologias, a utilização dos nossos grupos é fácil e intuitivo. Não obstante, o nosso departamento técnico vai ajudá-lo(a) em tudo o que for necessário.

3

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL COM GRANDE AUTONOMIA.

Integrado na bancada, dispõe de um depósito de combustível com capacidade suficiente para pelo menos 8 horas de funcionamento contínuo.

4

SILENCIOSO(S) DE ESCAPE.

O grupo eletrogénico incorpora de série silencioso(s) de escape de 25-30 dB de atenuação, reduzindo de maneira vantajosa as emissões acústicas.

5

CONEXÕES VERSÁTEIS.

Dependendo da potência da máquina, vem equipada com terminais de conexão ou bases de tomadas. Opcionalmente, terminais para cabo ou fio descarnado, powerlocks ou outros sistemas que facilitam a conexão.

6

MAIS DURABILIDADE.

Graças à carroçaria —e aos materiais de alta qualidade utilizados na sua construção— a vida útil do seu gerador será muito mais longa.

50 HZ

SÉRIE 'OPEN' ABERTA 13 - 650 KVA



ESPECIFICAÇÃO POR MARCAS E POTÊNCIA DO MOTOR.

Para mais detalhes, consulte as nossas fichas técnicas em 'aemspain.com' ou solicite-as através do e-mail aem@aemspain.com

Série Aberta



Tensão



Rotações



CATÁLOGO DE PRODUTOS SÉRIE 'OPEN' ABERTA 50 HZ

Mod. AEM	Modelo Motor	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Comp. [mm]	Largura [mm]	Altura [mm]	Peso [KG.]	Tanque [L.]
DA13/OPEN	F2L2011	13	10,4	14,5	11,6	1500	800	1230	390	80
DA20/OPEN	F3L2011	20	16	22	17,6	1580	800	1230	470	80
DA30/2/OPEN	F4L2011	30	24	33	26,4	1730	800	1230	550	80
DA30/OPEN	F3L912	30	24	33	26,4	1800	800	1300	580	80
DA40/OPEN	F4L912	40	32	44	35,2	1950	800	1300	650	110
DA60/OPEN	F6L912	60	48	66	52,8	2320	800	1350	850	130
DWA13/OPEN	F2M2011	13	10,4	14,5	11,6	1550	800	1080	410	80
DWA20/OPEN	F3M2011	20	16	22	17,6	1700	800	1100	475	80
DWA30/OPEN	F4M2011	30	24	33	26,4	1880	800	1150	515	110
DWA40/OPEN	BF4M2011	40	32	44	35,2	1910	800	1150	580	110
DWA60/OPEN	BF4M2011C	60	48	66	52,8	2250	800	1175	710	130
DW70/OPEN	BF4M2012C	70	56	77	61,6	2250	800	1330	800	130
DW80/OPEN	BF4M1013EC	80	64	90	72	2300	800	1550	970	160
DW100/OPEN	BF4M1013EC	100	80	110	88	2300	800	1550	985	160
DW130/OPEN	BF4M1013FC	130	104	142	114	2550	1000	1560	1200	240
DW150/OPEN	BF6M1013EC	150	120	165	132	3000	1000	1560	1315	240
DW180/OPEN	BF6M1013FCP1	180	144	200	160	3170	1100	1740	1820	355
DW200/OPEN	BF6M1013FCP2	200	160	220	176	3170	1100	1740	1820	355
DW250/OPEN	TCD2013L06 4V	250	200	275	220	3250	1100	1615	2270	395
DW300/OPEN	BF6M1015C	300	240	330	264	3420	1350	2000	2350	395
DW380/OPEN	BF6M1015CP	380	304	412	330	3400	1515	2200	2500	440
DW430/OPEN	BF8M1015C	430	344	473	378	3650	1800	1995	2610	575
DW500/OPEN	BF8M1015CP	500	400	550	440	3650	1800	1995	2660	575

ESPECIFICAÇÃO POR MARCAS E POTÊNCIA DO MOTOR.

Para mais detalhes, consulte as nossas fichas técnicas em 'aemspain.com' ou solicite-as através do e-mail aem@aemspain.com

Série Aberta



Tensão



Rotações



Emissões



Frequência



GAMA INDUSTRIAL 50 HZ ABERTA 2/3

Mod. AEM	Modelo Motor	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Comp. [mm]	Largura [mm]	Altura [mm]	Peso [KG.]	Tanque [L.]
VP80/OPEN	TAD531GE	80	64	90	72	2300	800	1550	970	160
VP100/OPEN	TAD531GE	100	80	110	88	2300	800	1550	985	160
VP130/OPEN	TAD532GE	130	104	142	114	2550	1000	1560	1200	240
VP150/OPEN	TAD731GE	150	120	165	132	3000	1000	1560	1315	240
VP180/OPEN	TAD732GE	180	144	200	160	3170	1100	1740	1820	355
VP200/OPEN	TAD733GE	200	160	220	176	3170	1100	1740	1820	355
VP250/OPEN	TAD734GE	250	200	275	220	3250	1100	1615	2270	395
VP300/OPEN	TAD1341GE	300	240	330	264	3540	1100	1735	2350	395
VP350/OPEN	TAD1342GE	350	280	385	308	3450	1100	1735	2490	395
VP375/OPEN	TAD1343GE	375	300	412	330	3540	1100	1735	2865	395
VP400/OPEN	TAD1344GE	400	320	440	352	3540	1100	1735	2865	395
VP450/OPEN	TAD1345GE	450	360	500	400	3740	1400	2040	3060	495
VP500/OPEN	TAD1641GE	500	400	550	440	3865	1400	2040	3190	495
VP592/OPEN	TAD1642GE	592	473	651	521	3865	1400	2040	3320	495
VP630/OPEN	TWD1643GE	630	504	700	560	4200	1670	2110	3900	785
PW9/OPEN	403A-11G1	9	7,2	9,9	7,9	1500	800	1050	380	80
PW13/OPEN	403A-15G1	13	10,4	14,3	11,4	1580	800	1150	410	80
PW15/OPEN	403A-15G2	15	12	16,5	13,2	1580	800	1150	450	80
PW20/OPEN	404A-22G1	20	16	22	17,6	1700	800	1150	480	80
PW30/OPEN	1103A-33G	30	24	33	26,4	1850	800	1275	520	110
PW45/OPEN	1103A-33TG1	45	36	50	40	2000	800	1350	580	110
PW60/OPEN	1103A-33TG2	60	48	66	52,8	2000	800	1350	750	130
PW80/OPEN	1104A-44TG2	80	64	88	70,4	2150	800	1335	800	160
PW100/OPEN	1104C-44TAG2	100	80	110	88	2200	800	1375	850	160
PW135/OPEN	1106A-70TG1	135	108	150	120	2600	1000	1470	1200	240
PW150/OPEN	1106A-70TAG2	150	120	165	132	2650	1000	1515	1250	240
PW180/OPEN	1106A-70TAG3	180	144	200	160	2850	1100	1550	1800	355
PW200/OPEN	1106A-70TAG4	200	160	220	176	2850	1100	1550	1800	355
PW250/OPEN	1506A-E88TAG3	250	200	275	220	3140	1100	1655	2200	395
PW275/OPEN	1506A-E88TAG4	275	220	300	240	3190	1200	1650	2300	395
PW300/OPEN	1506A-E88TAG5	300	240	330	264	3190	1200	1650	2500	395
PW350/OPEN	2206C-E13TAG2	350	280	385	308	3600	1150	2035	2550	395
PW400/OPEN	2206A-E13TAG3	400	320	440	352	3600	1150	2035	2550	395
PW450/OPEN	2506A-E15TAG1	450	360	500	400	3900	1400	2010	3100	535
PW500/OPEN	2506C-E15TAG2	500	400	550	440	4000	1400	2010	3200	535
PW600/OPEN	2806A-E18TAG1A	600	480	660	528	4200	1670	2130	3800	775
PW650/OPEN	2806A-E18TAG2	650	520	715	572	4200	1670	2130	3900	775
MTU275/OPEN	6R1600G10F	275	220	303	242	3700	1200	1890	2500	395
MTU300/OPEN	6R1600G20F	300	240	330	264	3700	1200	1890	2620	395
MTU350/OPEN	8V1600G10F	350	280	385	308	3450	1350	1970	2900	430
MTU400/OPEN	8V1600G20F	400	320	440	352	3450	1350	1970	3040	430
MTU450/OPEN	10V1600G10F	450	360	500	400	3800	1260	2090	3175	820
MTU500/OPEN	10V1600G20F	500	400	550	440	3800	1260	2090	3300	820
MTU590/OPEN	12V1600G10F	590	472	650	520	4000	1480	2240	4000	1200
MTU650/OPEN	12V1600G20F	650	520	715	572	4100	1480	2240	4100	1230

ESPECIFICAÇÃO POR MARCAS E POTÊNCIA DO MOTOR.

Para mais detalhes, consulte as nossas fichas técnicas em 'aemspain.com' ou solicite-as através do e-mail aem@aemspain.com

Série Aberta



Tensão



Rotações



Emissões



Frequência



GAMA INDUSTRIAL 50 HZ ABERTA 3/3

Mod. AEM	Modelo Motor	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Comp. [mm]	Largura [mm]	Altura [mm]	Peso [KG.]	Tanque [L.]
CU20/OPEN	X2.5G2	20	16	22	17,6	1720	800	1125	500	80
CU30/OPEN	X3.3G1	30	24	33	26,4	1850	800	1205	580	110
CU40/OPEN	S3.8G4	40	32	44	35,2	1850	800	1290	600	110
CU50/OPEN	S3.8G6	50	40	55	44	1850	800	1290	600	110
CU60/OPEN	S3.8G7	60	48	66	52,8	2200	800	1425	760	130
CU100/OPEN	6BTA5.9G5	100	80	110	88	2400	800	1570	1015	160
CU130/OPEN	6BTA5.9G6	130	104	143	114	2600	1000	1710	1300	240
CU150/OPEN	6BTA5.9G7	150	120	165	132	2600	1000	1600	1350	240
CU250/OPEN	QSL9-G3	250	200	275	220	3000	1100	1855	2350	355
CU300/OPEN	QSL9-G5	300	240	330	264	3200	1350	1900	2450	395
CU350/OPEN	NTA855-G4	350	280	385	308	3400	1100	2030	2450	395
CU500/OPEN	QSX15-G8	500	400	550	440	4000	1400	2015	2600	525
CU635/OPEN	VTA28G5	635	508	700	560	4450	1450	2335	4250	715
FPT30/OPEN	F32 AM1A	30	24	33	26,4	1850	800	1175	520	110
FPT40/OPEN	F32 SM1A	40	32	44	35,2	1950	800	1225	580	110
FPT50/OPEN	NEF45AM2	50	40	55	44	1950	800	1235	585	130
FPT60/OPEN	NEF45SM1A	60	48	66	52,8	1950	800	1285	750	130
FPT70/OPEN	NEF45SM2A	70	56	77	61,6	2200	800	1350	800	130
FPT80/OPEN	NEF45SM3	80	64	88	70,4	2200	800	1350	950	160
FPT100/OPEN	NEF45TM2A	100	80	110	88	2400	800	1450	985	160
FPT120/OPEN	NEF45TM3	120	96	132	106	2400	800	1450	1100	160
FPT130/OPEN	NEF67TM2A	130	104	143	114	2750	800	1550	1200	240
FPT170/OPEN	NEF67TM4	170	136	187	150	3000	800	1650	1800	355
FPT200/OPEN	NEF67TE2A	200	160	220	176	3100	1000	1690	1800	355
FPT250/OPEN	CURSOR87TE3	250	200	275	220	3270	1100	1700	2270	395
FPT275/OPEN	CURSOR87TE1D	275	220	300	240	3270	1100	1700	2290	395
FPT300/OPEN	CURSOR87TE4	300	240	330	264	3270	1100	1750	2315	395
FPT350/OPEN	CURSOR13TE2A	350	280	385	308	3500	1250	1800	2700	395
FPT400/OPEN	CURSOR13TE3A	400	320	440	352	3550	1250	1800	2865	395
FPT500/OPEN	CURSOR13TE7	500	400	550	440	3650	1300	1800	3100	495
JD30/OPEN	3029DF128R	30	24	33	26,4	1800	800	1190	520	110
JD40/OPEN	3029TF158R	40	32	44	35,2	1800	800	1230	580	110
JD60/OPEN	4045TF158R	60	48	66	52,8	2250	800	1350	800	130
JD80/OPEN	4045TF258R	80	64	88	70,4	2250	800	1350	980	160
JD100/OPEN	4045HF158R	100	80	110	88	2400	800	1450	990	160
JD120/OPEN	6068TF258R	120	96	132	106	2550	800	1500	1100	240
JD150/OPEN	6068HF158R	150	120	165	132	2900	1000	1500	1320	240
JD180/OPEN	6068HF258R	180	144	198	158	2900	1000	1500	1825	355
JD250/OPEN	6068HFU55	250	200	275	220	2900	1100	1650	2285	395

50 HZ

SÉRIE 'SP' INSONORIZADA 13 - 650 KVA



ESPECIFICAÇÃO POR MARCAS E POTÊNCIA DO MOTOR.

Para mais detalhes, consulte as nossas fichas técnicas em 'aemspain.com' ou solicite-as através do e-mail aem@aemspain.com

Série Insonorizada



Tensão



Rotações



CATÁLOGO DE PRODUCTOS
GAMA INDUSTRIAL INSONORIZADA 50 HZ

Mod. AEM	Modelo Motor	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Comp. [mm]	Largura [mm]	Altura [mm]	Peso [KG.]	Tanque [L.]
DA13/SP	F2L2011	13	10,4	14,5	11,6	1960	1000	1175	795	100
DA20/SP	F3L2011	20	16	22	17,6	2160	1000	1175	940	100
DA30/2/SP	F4L2011	30	24	33	26,4	2160	1000	1175	1020	100
DA30/SP	F3L912	30	24	33	26,4	2160	1000	1175	1050	100
DA40/SP	F4L912	40	32	44	35,2	2660	1100	1400	1330	115
DA60/SP	F6L912	60	48	66	52,8	2660	1100	1400	1500	115
DWA13/SP	F2M2011	13	10,4	14,5	11,6	1960	1000	1250	900	100
DWA20/SP	F3M2011	20	16	22	17,6	2160	1000	1175	970	100
DWA30/SP	F4M2011	30	24	33	26,4	2160	1000	1250	1100	100
DWA40/SP	BF4M2011	40	32	44	35,2	2160	1000	1176	1200	100
DWA60/SP	BF4M2011C	60	48	66	52,8	2710	1000	1250	1280	135
DW70/SP	BF4M2012C	70	56	77	61,6	3160	1100	1400	1645	145
DW80/SP	BF4M1013EC	80	64	90	72	3160	1100	1400	1805	145
DW100/SP	BF4M1013EC	100	80	110	88	3160	1100	1400	1810	145
DW130/SP	BF4M1013FC	130	104	142	114	3660	1100	1475	2200	240
DW150/SP	BF6M1013EC	150	120	165	132	3660	1100	1600	2450	285
DW180/SP	BF6M1013FCP1	180	144	200	160	3690	1370	1900	3120	365
DW200/SP	BF6M1013FCP2	200	160	220	176	3690	1370	1900	3160	365
DW250/SP	TCD2013L06 4V	250	200	275	220	3890	1500	1860	3450	420
DW300/SP	BF6M1015C	300	240	330	264	4190	1650	2050	4390	390
DW380/SP	BF6M1015CP	380	304	412	330	4190	1850	2260	4700	440
DW430/SP	BF8M1015C	430	344	473	378	5140	2000	2260	5875	630
DW500/SP	BF8M1015CP	500	400	550	440	5140	2000	2260	6000	630

ESPECIFICAÇÃO POR MARCAS E POTÊNCIA DO MOTOR.

Para mais detalhes, consulte as nossas fichas técnicas em 'aemspain.com' ou solicite-as através do e-mail aem@aemspain.com

Série Insonorizada



Tensão



Rotações



Emissões



Frequência



GAMA INDUSTRIAL 50 HZ INSONORIZADA 2/3

	Mod. AEM	Modelo Motor	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Comp. [mm]	Largura [mm]	Altura [mm]	Peso [KG.]	Tanque [L.]
VOLVO	VP80/SP	TAD531GE	80	64	90	72	3160	1100	1400	1805	145
	VP100/SP	TAD531GE	100	80	110	88	3160	1100	1400	1810	145
	VP130/SP	TAD532GE	130	104	142	114	3660	1100	1475	2200	240
	VP150/SP	TAD731GE	150	120	165	132	3660	1100	1600	2450	285
	VP180/SP	TAD732GE	180	144	200	160	3690	1370	1900	3120	365
	VP200/SP	TAD733GE	200	160	220	176	3690	1370	1900	3160	365
	VP250/SP	TAD734GE	250	200	275	220	3890	1500	1860	3450	420
	VP300/SP	TAD1341GE	300	240	330	264	4190	1650	1900	4470	440
	VP350/SP	TAD1342GE	350	280	385	308	4190	1650	1900	4470	440
	VP375/SP	TAD1343GE	375	300	412	330	4190	1650	1900	4470	440
	VP400/SP	TAD1344GE	400	320	440	352	4190	1650	1900	4600	440
	VP450/SP	TAD1345GE	450	360	500	400	5140	2000	2260	5950	695
	VP500/SP	TAD1641GE	500	400	550	440	5140	2000	2260	6080	695
	VP592/SP	TAD1642GE	592	474	651	521	5140	2000	2300	6300	785
	VP630/SP	TWD1643GE	630	504	700	560	5140	2000	2340	6700	1000
Perkins	PW9/SP	403A-11G1	9	7,2	9,9	7,9	1860	1000	1175	750	100
	PW13/SP	403A-15G1	13	10,4	14,3	11,4	1960	1000	1250	800	100
	PW15/SP	403A-15G2	15	12	16,5	13,2	1960	1000	1250	850	100
	PW20/SP	404A-22G1	20	16	22	17,6	2160	1000	1250	940	100
	PW30/SP	1103A-33G	30	24	33	26,4	2460	1000	1325	1020	100
	PW45/SP	1103A-33TG1	45	36	50	40	2710	1000	1400	1300	145
	PW60/SP	1103A-33TG2	60	48	66	52,8	2710	1000	1400	1400	145
	PW80/SP	1104A-44TG2	80	64	88	70,4	2960	1100	1350	1700	145
	PW100/SP	1104C-44TAG2	100	80	110	88	3160	1100	1400	1800	145
	PW135/SP	1106A-70TG1	135	108	150	120	3660	1300	1550	2200	240
	PW150/SP	1106A-70TAG2	150	120	165	132	3660	1300	1550	2450	240
	PW180/SP	1106A-70TAG3	180	144	200	160	3690	1370	1900	3100	365
	PW200/SP	1106A-70TAG4	200	160	220	176	3690	1370	1900	3100	365
	PW250/SP	1506A-E88TAG3	250	200	275	220	3750	1500	1860	3400	420
	PW275/SP	1506A-E88TAG4	275	220	300	240	3890	1500	1860	3550	420
	PW300/SP	1506A-E88TAG5	300	240	330	264	3890	1500	1860	4000	480
	PW350/SP	2206C-E13TAG2	350	280	385	308	4290	1650	2220	4500	480
	PW400/SP	2206A-E13TAG3	400	320	440	352	4290	1650	2220	4600	480
	PW450/SP	2506A-E15TAG1	450	360	500	400	5140	2000	2260	5800	700
	PW500/SP	2506C-E15TAG2	500	400	550	440	5140	2000	2260	6000	700
PW600/SP	2806A-E18TAG1A	600	480	660	528	5140	2000	2450	6600	760	
PW650/SP	2806A-E18TAG2	650	520	715	572	5140	2000	2450	6700	760	
	MTU275/SP	6R1600G10F	275	220	303	242	4190	1650	2050	4000	440
	MTU300/SP	6R1600G20F	300	240	330	264	4190	1650	2050	4120	450
	MTU350/SP	8V1600G10F	350	280	385	308	4190	1750	2260	4700	550
	MTU400/SP	8V1600G20F	400	320	440	352	4190	1750	2260	4840	550
	MTU450/SP	10V1600G10F	450	360	500	400	5140	2000	2260	5875	700
	MTU500/SP	10V1600G20F	500	400	550	440	5140	2000	2260	6000	700
	MTU590/SP	12V1600G10F	590	472	650	520	5140	2000	2500	6300	800
	MTU650/SP	12V1600G20F	650	520	715	572	5140	2000	2500	6400	800

ESPECIFICAÇÃO POR MARCAS E POTÊNCIA DO MOTOR.

Para mais detalhes, consulte as nossas fichas técnicas em 'aemspain.com' ou solicite-as através do e-mail aem@aemspain.com

Série Insonorizada



Tensão



Rotações



Emissões



Frequência



GAMA INDUSTRIAL 50 HZ INSONORIZADA 3/3

	Mod. AEM	Modelo Motor	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Comp. [mm]	Largura [mm]	Altura [mm]	Peso [KG.]	Tanque [L.]
 Cummins	CU20/SP	X2.5G2	20	16	22	17,6	2160	1000	1250	1150	100
	CU30/SP	X3.3G1	30	24	33	26,4	2260	1000	1300	1200	100
	CU40/SP	S3.8G4	40	32	44	35,2	2460	1000	1300	1300	100
	CU50/SP	S3.8G6	50	40	55	44	2710	1000	1300	1400	135
	CU60/SP	S3.8G7	60	48	66	52,8	2710	1000	1300	1450	135
	CU100/SP	6BTA5.9G5	100	80	110	88	3160	1100	1550	1900	145
	CU130/SP	6BTAA5.9G6	130	104	143	114	3460	1300	1700	2200	240
	CU150/SP	6BTAA5.9G7	150	120	165	132	3460	1300	1700	2300	240
	CU250/SP	QSL9-G3	250	200	275	220	3890	1500	1960	3450	420
	CU300/SP	QSL9-G5	300	240	330	264	3890	1500	1960	3500	420
	CU350/SP	NTA855-G4	350	280	385	308	4190	1650	2050	4300	440
	CU500/SP	QSX15-G8	500	400	550	440	5140	2000	2260	5000	630
	CU635/SP	VTA28G5	635	508	700	560	5640	2000	2500	6800	700
 IVECO	FPT30/SP	F32 AM1A	30	24	33	26,4	2260	1000	1250	1000	100
	FPT40/SP	F32 SM1A	40	32	44	35,2	2320	1000	1450	1080	145
	FPT50/SP	NEF N4AM2	50	40	55	44	2550	1000	1450	1100	145
	FPT60/SP	NEF N45SM1A	60	48	66	52,8	2550	1000	1450	1400	145
	FPT70/SP	NEF N45SM2A	70	56	77	61,6	2550	1000	1450	1750	145
	FPT80/SP	NEF45SM3	80	64	88	70,4	3160	1100	1450	1800	145
	FPT100/SP	NEF 45TM2A	100	80	110	88	3160	1100	1450	1810	145
	FPT120/SP	NEF 45TM3	120	96	132	106	3160	1100	1450	1800	145
	FPT130/SP	NEF N67 TM2A	130	104	143	114	3660	1100	1750	2400	285
	FPT170/SP	NEF N67TM4	170	136	187	150	3690	1300	1750	3160	350
	FPT200/SP	NEF N67TE2A	200	160	220	176	3690	1300	1900	3260	365
	FPT250/SP	CURSOR87TE3	250	200	275	220	3890	1500	1860	3450	420
	FPT275/SP	CURSOR87TE1D	275	220	300	240	4190	1650	1900	4000	440
	FPT300/SP	CURSOR87TE4	300	240	330	264	4190	1650	1900	4000	440
	FPT350/SP	CURSOR13TE2A	350	280	385	308	4190	1650	1900	4300	440
	FPT400/SP	CURSORTE3A	400	320	440	352	4190	1650	1900	4600	440
	FPT500/SP	CURSOR13TE7	500	400	550	440	4190	1650	1900	4800	695
 JOHN DEERE	JD30/SP	3029DF128R	30	24	33	26,4	2000	1000	1250	1000	100
	JD40/SP	3029TF158R	40	32	44	35,2	2000	1000	1250	1100	100
	JD60/SP	4045TF158R	60	48	66	52,8	2550	1000	1550	1650	145
	JD80/SP	4045TF258R	80	64	88	70,4	2550	1000	1550	1800	145
	JD100/SP	4045HF158R	100	80	110	88	3160	1100	1700	1810	145
	JD120/SP	6068TF258R	120	96	132	106	3160	1100	1750	2200	145
	JD150/SP	6068HF158R	150	120	165	132	3660	1100	1750	2400	240
	JD180/SP	6068HF258R	180	144	200	160	3690	1300	1900	3160	240
	JD250/SP	6068HFU55	250	200	275	220	3890	1500	1860	3450	420

60 HZ

SÉRIE 'OPEN' ABERTA 16 - 690 KVA



ESPECIFICAÇÃO POR MARCAS E POTÊNCIA DO MOTOR.

Para mais detalhes,
consulte as nossas fichas
técnicas em 'aemspain.
com' ou solicite-as
através do e-mail
aem@aemspain.com

Tensão



Rotações



Emissões



CATÁLOGO DE PRODUCTOS GAMA INDUSTRIAL ABERTA 60 HZ

Mod. AEM	Modelo Motor	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Comp. [mm]	Largura [mm]	Altura [mm]	Peso [KG.]	Tanque [L.]
DA16/OPEN	F2L2011	16	12,8	17	13,6	1500	800	1230	390	80
DA23/OPEN	F3L2011	23	18,4	25	20	1580	800	1230	470	80
DA36/OPEN	F4L2011	36	28,8	40	32	1730	800	1230	550	80
DA36/OPEN	F3L912	36	28,8	40	32	1730	800	1230	550	80
DA47/OPEN	F4L912	47	37,6	52	41,6	1950	800	1300	650	110
DA68/OPEN	F6L912	68	54,4	75	60	2320	800	1350	850	130
DWA16/OPEN	F2M2011	16	12,8	17	13,6	1550	800	1080	410	80
DWA23/OPEN	F3M2011	23	18,4	25	20	1700	800	1100	475	80
DWA36/OPEN	F4M2011	36	28,8	40	32	1880	800	1150	515	110
DWA48/OPEN	BF4M2011	48	38,4	53	42,4	1910	800	1150	580	110
DWA67/OPEN	BF4M2011C	70	56	75	60	2250	800	1175	710	130
DW90/OPEN	BF4M1013EC	90	72	100	80	2300	800	1550	970	160
DW100/OPEN	BF4M1013EC	100	80	110	88	2300	800	1550	985	160
DW135/OPEN	BF4M1013FC	135	108	150	120	2550	1000	1560	1200	240
DW160/OPEN	BF6M1013EC	160	128	177	142	3000	1000	1560	1315	240
DW200/OPEN	BF6M1013FCP1	200	160	220	176	3170	1100	1740	1820	355
DW225/OPEN	BF6M1013FCP2	225	180	250	200	3170	1100	1740	1820	355
DW250/OPEN	TCD2013L06 4V	250	200	275	220	3250	1100	1615	2270	395
DW340/OPEN	BF6M1015C	340	272	378	302	3420	1350	2000	2350	395
DW390/OPEN	BF6M1015CP	390	312	435	348	3400	1515	2200	2500	440
DW450/OPEN	BF8M1015C	450	360	500	400	3650	1800	1995	2610	575
DW510/OPEN	BF8M1015CP	510	408	565	452	3650	1800	1995	2660	575

ESPECIFICAÇÃO POR MARCAS E POTÊNCIA DO MOTOR.

Para mais detalhes,
consulte as nossas fichas
técnicas em 'aemspain.
com' ou solicite-as
através do e-mail
aem@aemspain.com

Série Aberta



Tensão



Rotações



Emissões



Frequência



GAMA INDUSTRIAL 60 HZ ABERTA 2/3

Mod. AEM	Modelo Motor	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Comp. [mm]	Largura [mm]	Altura [mm]	Peso [KG.]	Tanque [L.]
VP90/OPEN	TAD531GE	90	72	100	80	2300	800	1550	970	160
VP100/OPEN	TAD531GE	100	80	110	88	2300	800	1550	985	160
VP135/OPEN	TAD532GE	135	108	150	120	2550	1000	1560	1200	240
VP160/OPEN	TAD731GE	160	128	177	142	3000	1000	1560	1315	240
VP200/OPEN	TAD732GE	200	160	220	176	3170	1100	1740	1820	355
VP225/OPEN	TAD733GE	225	180	250	200	3170	1100	1740	1820	355
VP250/OPEN	TAD734GE	250	200	275	220	3250	1100	1615	2270	395
VP340/OPEN	TAD1341GE	340	272	378	302	3540	1100	1735	2350	395
VP400/OPEN	TAD1342GE	400	320	440	352	3450	1100	1735	2490	395
VP410/OPEN	TAD1343GE	410	328	450	360	3540	1100	1735	2865	395
VP450/OPEN	TAD1344GE	450	360	500	400	3540	1100	1735	2865	395
VP500/OPEN	TAD1345GE	450	360	500	400	3740	1400	2040	3060	495
VP570/OPEN	TAD1641GE	570	456	640	512	3865	1400	2040	3190	495
VP625/OPEN	TAD1642GE	625	500	690	552	3865	1400	2040	3320	495
VP690/OPEN	TWD1643GE	690	552	750	600	4200	1670	2110	3900	785
PW11/OPEN	403D-11G	11	8,8	12	9,6	1500	800	1050	380	80
PW16/OPEN	403D-15G	16,2	12,9	17,4	13,9	1500	800	1050	400	80
PW24/OPEN	404D-22G	24	19,2	26,4	21,1	1700	800	1150	480	80
PW33/OPEN	404D-22TG	33	26,4	36,3	29	1850	800	1275	520	110
PW45/OPEN	1103C-33TG2	45	36	50	40	2000	800	1350	580	110
PW50/OPEN	1104C-44G	51	40,8	55	44	2000	800	1350	750	130
PW90/OPEN	1104C-44TAG1	90	72	99	79,2	2150	800	1335	800	160
PW112/OPEN	1104C-44TAG2	112	89,6	123	98,6	2200	800	1375	850	160
PW150/OPEN	1106A-70TG1	150	120	165	132	2650	1000	1515	1200	240
PW170/OPEN	1106A-70TAG2	170	136	187	150	2650	1000	1515	1250	240
PW200/OPEN	1106A-70TAG3	201	161	223	179	2850	1100	1550	1800	355
PW245/OPEN	1506A-E88TAG1	245	196	269	215	3600	1150	2035	2550	395
PW280/OPEN	1506A-E88TAG3	322	257	353	283	3600	1150	2035	2600	395
PW315/OPEN	1506A-E88TAG4	315	252	346	276	3600	1150	2035	2600	395
PW340/OPEN	1506A-E88TAG5	340	272	374	299	3600	1150	2035	2650	395
PW440/OPEN	2206A-E13TAG6	440	352	500	400	3600	1150	2035	2650	395
PW510/OPEN	2506A-E15TAG3	510	408	565	452	4000	1400	2010	3200	535
PW680/OPEN	2806A-E18TAG3	680	544	750	600	4200	1670	2130	3900	775
MTU315/OPEN	6R1600G10S	315	252	345	276	3700	1200	1890	2500	395
MTU350/OPEN	6R1600G20S	350	280	385	308	3700	1200	1890	2620	395
MTU415/OPEN	8V1600G10S	415	332	456	365	3450	1350	1970	2900	430
MTU460/OPEN	8V1600G20S	460	368	510	408	3450	1350	1970	3040	430
MTU525/OPEN	10V1600G10S	525	420	577	462	3800	1260	2090	3175	820
MTU575/OPEN	10V1600G20S	575	460	640	512	3800	1260	2090	3300	820
MTU635/OPEN	12V1600G10S	635	508	700	560	4000	1480	2240	4000	1200
MTU685/OPEN	12V1600G20S	685	548	753	602	4100	1480	2240	4100	1230

ESPECIFICAÇÃO
POR MARCAS E
POTÊNCIA DO
MOTOR.

Para mais detalhes,
consulte as nossas fichas
técnicas em 'aemspain.
com' ou solicite-as
através do e-mail
aem@aemspain.com

Série Aberta



Tensão



Rotações



Emissões



Frequência



GAMA INDUSTRIAL 60 HZ ABERTA 3/3

	Mod. AEM	Modelo Motor	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Comp. [mm]	Largura [mm]	Altura [mm]	Peso [KG.]	Tanque [L.]
Cummins	CU22/OPEN	X2.5G4	22	17,6	25	20	1720	800	1125	500	80
	CU33/OPEN	X3.3.G2	33	26,4	36	28,8	1850	800	1205	580	110
	CU45/OPEN	S3.8G8	45	36	50	40	1850	800	1290	600	110
	CU67/OPEN	S3.8G10	67	53,6	74	59,2	2200	800	1425	760	130
	CU113/OPEN	6BTA5.9G6	113	90,4	125	100	2400	800	1570	1015	160
	CU150/OPEN	6BTA5.9G6	150	120	165	132	2600	1000	1710	1300	240
	CU200/OPEN	6CTA8.3G2	200	160	220	176	3200	1100	1800	1800	355
	CU250/OPEN	QSL9G3	250	200	275	220	3000	1100	1855	2350	355
	CU340/OPEN	QSL9G5	340	272	378	302	3200	1350	1900	2450	395
	CU400/OPEN	NTA855G3	400	320	440	352	3400	1100	2030	2450	395
IVECO	CU450/OPEN	QSX15G8	450	360	500	400	3500	1400	1950	2200	440
	CU500/OPEN	QSX15G7	500	400	550	440	4000	1400	2015	2600	525
	CU680/OPEN	VTA28G5	680	544	750	600	4450	1450	2335	4250	715
	FPT35/OPEN	F32 AM1A	35	28	38,2	30,6	1850	800	1175	520	110
	FPT47/OPEN	F32 SM1A	47	37,6	51,8	41,4	1950	800	1225	580	110
	FPT55/OPEN	N45AM2	55	44	60,5	48,4	1950	800	1285	680	130
	FPT66/OPEN	NEF 45 SM1A	66	52,8	72,6	58,1	1950	800	1285	750	130
	FPT75/OPEN	NEF 45 SM2A	75	60	82,5	66	2200	800	1350	800	130
	FPT98/OPEN	NEF 45SM3	98	78,4	108	86,4	2200	800	1350	950	160
	FPT110/OPEN	NEF 45TM2A	110	88	121	96,8	2400	800	1450	985	160
JOHN DEERE	FPT128/OPEN	NEF 45TM3	128	102	140	112	2400	800	1450	1100	160
	FPT145/OPEN	NEF 67TM2A	145	116	160	128	2750	800	1550	1200	240
	FPT189/OPEN	NEF 67TM4	189	151	208	166	3000	800	1650	1800	355
	FPT225/OPEN	NEF 67TE2A	225	180	247	198	3100	1000	1690	1800	355
	FPT277/OPEN	CURSOR 87TE3	277	222	304	243	3270	1100	1700	2270	395
	FPT340/OPEN	CURSOR 87TE4	340	272	374	299	3270	1100	1750	2315	395
	FPT380/OPEN	CURSOR 13TE2A	380	304	418	334	3500	1250	1800	2700	395
	FPT420/OPEN	CURSOR 13TE3A	420	336	462	370	3550	1250	1800	2865	395
	FPT550/OPEN	CURSOR TE7	550	440	605	484	3650	1300	1800	3100	495
	JD32/OPEN	3029DFU29	32	25,6	36	28,8	1800	800	1190	520	110
JOHN DEERE	JD45/OPEN	3029TFU29	45	36	50	40	1800	800	1230	580	110
	JD75/OPEN	4045TF150	75	60	82	65,6	2250	800	1350	800	130
	JD90/OPEN	4045TF250	90	72	100	80	2250	800	1350	980	160
	JD115/OPEN	4045HF150	115	92	130	104	2400	800	1450	990	160
	JD135/OPEN	6068TF250	135	108	150	120	2550	800	1500	1100	240
	JD180/OPEN	6068HF150	180	144	200	160	2900	1000	1500	1320	240
	JD/200/OPEN	6068HF258	200	160	220	176	2900	1000	1500	1825	355

60 HZ

SÉRIE 'SP' INSONORIZADA 16 - 690 KVA



ESPECIFICAÇÃO
POR MARCAS E
POTÊNCIA DO
MOTOR.

Para mais detalhes,
consulte as nossas
fichas técnicas em
'aemspain.com' ou
solicite-as através do e-
mail
aem@aemspain.com

Tensão



Rotações



Emissões



CATÁLOGO DE PRODUCTOS
GAMA INDUSTRIAL INSONORIZADA 60 HZ

Mod. AEM	Modelo Motor	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Comp. [mm]	Largura [mm]	Altura [mm]	Peso [KG.]	Tanque [L.]
DA16/SP	F2L2011	16	12,8	17	13,6	1960	1000	1175	795	100
DA23/SP	F3L2011	23	18,4	25	20	2160	1000	1175	940	100
DA36/SP	F4L2011	36	28,8	40	32	2160	1000	1175	1020	100
DA36/SP	F3L912	36	28,8	40	32	2160	1000	1175	1020	100
DA47/SP	F4L912	47	37,6	52	41,6	2660	1100	1400	1330	115
DA67/SP	F6L912	67	53,6	74	59,2	2660	1100	1400	1500	115
DWA16/SP	F2M2011	16	12,8	17	13,6	1960	1000	1250	850	100
DWA23/SP	F3M2011	23	18,4	25	20	2160	1000	1175	970	100
DWA36/SP	F4M2011	36	28,8	40	32	2160	1000	1250	1100	100
DWA48/SP	BF4M2011	48	38,4	53	42,4	2160	1000	1176	1200	100
DWA67/SP	BF4M2011C	70	56	75	60	2710	1000	1250	1280	135
DW90/SP	BF4M1013EC	90	72	100	80	3160	1100	1400	1805	145
DW100/SP	BF4M1013EC	100	80	110	88	3160	1100	1400	1810	145
DW135/SP	BF4M1013FC	135	108	150	120	3660	1100	1475	2200	240
DW160/SP	BF6M1013EC	160	128	177	142	3660	1100	1600	2450	285
DW200/SP	BF6M1013FCP1	200	160	220	176	3690	1370	1900	3120	365
DW225/SP	BF6M1013FCP2	225	180	250	200	3690	1370	1900	3160	365
DW250/SP	TCD2013L06 4V	250	200	275	220	3890	1500	1860	3450	420
DW340/SP	BF6M1015C	340	272	378	302	4190	1650	2050	4390	390
DW390/SP	BF6M1015CP	390	312	435	348	4190	1850	2260	4700	440
DW450/SP	BF8M1015C	450	360	500	400	5140	2000	2260	5875	630
DW510/SP	BF8M1015CP	510	408	565	452	5140	2000	2260	6000	630

ESPECIFICAÇÃO POR MARCAS E POTÊNCIA DO MOTOR.

Para mais detalhes, consulte as nossas fichas técnicas em 'aemspain.com' ou solicite-as através do e-mail aem@aemspain.com

Série Insonorizada



Tensão



Rotações



Emissões



Frequência



GAMA INDUSTRIAL 60 HZ INSONORIZADA 2/3

Mod. AEM	Modelo Motor	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Comp. [mm]	Largura [mm]	Altura [mm]	Peso [KG.]	Tanque [L.]
VP90/SP	TAD531GE	90	72	100	80	3160	1100	1400	1805	145
VP100/SP	TAD531GE	100	80	110	88	3160	1100	1400	1810	145
VP135/SP	TAD532GE	135	108	150	120	3660	1100	1475	2200	240
VP160/SP	TAD731GE	160	128	177	142	3660	1100	1600	2450	285
VP200/SP	TAD732GE	200	160	220	176	3690	1370	1900	3120	365
VP225/SP	TAD733GE	225	180	250	200	3690	1370	1900	3160	365
VP250/SP	TAD734GE	250	200	275	220	3890	1500	1860	3450	420
VP340/SP	TAD1341GE	340	272	378	302	4190	1650	1900	4470	440
VP400/SP	TAD1342GE	400	320	440	352	4190	1650	1900	4470	440
VP410/SP	TAD1343GE	410	328	450	360	4190	1650	1900	4470	440
VP450/SP	TAD1344GE	450	360	500	400	4190	1650	1900	4600	440
VP500/SP	TAD1345GE	450	360	500	400	5140	2000	2260	5950	695
VP570/SP	TAD1641GE	570	456	640	512	5140	2000	2260	6080	695
VP625/SP	TAD1642GE	625	500	690	552	5140	2000	2300	6300	785
VP690/SP	TWD1643GE	690	552	750	600	5140	2000	2340	6700	1000
PW11/SP	403D-11G	11	8,8	12	9,6	1860	1000	1175	750	100
PW16/SP	403D-15G	16,2	13	17,4	13,9	1860	1000	1175	780	100
PW24/SP	404D-22G	24	19,2	26,4	21,1	2160	1000	1250	940	100
PW33/SP	404D-22TG	33	26,4	36,3	29	2460	1000	1325	1020	100
PW45/SP	1103C-33TG2	45	36	49,5	39,6	2710	1000	1400	1300	145
PW50/SP	1104C-44G	50	40	55	44	2710	1000	1400	1400	145
PW90/SP	1104C-44TAG1	90	72	99	79,2	2960	1100	1350	1700	145
PW112/SP	1104C-44TAG2	112	89,6	123	98,4	3160	1100	1400	1800	145
PW150/SP	1106A-70TG1	150	120	165	132	3660	1300	1550	2450	240
PW170/SP	1106A-70TG2	170	136	187	149,6	3660	1300	1550	2500	240
PW200/SP	1106A-70TG3	200	160	220	176	3690	1300	1550	2550	240
PW245/SP	1506A-E88TAG1	245	196	270	216	4290	1650	2220	4600	480
PW280/SP	1506A-E88TAG3	280	224	308	246	4290	1650	2220	4600	480
PW315/SP	1506A-E88TAG4	315	252	346	277	4290	1650	2220	4600	480
PW340/SP	1506A-E88TAG5	340	272	374	299	4290	1650	2220	4600	480
PW440/SP	2206A-E13TAG6	440	352	484	387	4290	1650	2220	4600	480
PW510/SP	2506A-E15TAG3	510	408	561	449	5140	2000	2260	6000	700
PW680/SP	2806A-E18TAG3	680	544	748	598	5140	2000	2450	6700	760
MTU315/SP	6R1600G10S	315	252	345	276	4190	1650	2050	4000	440
MTU350/SP	6R1600G20S	350	280	385	308	4190	1650	2050	4120	450
MTU415/SP	8V1600G10S	415	332	456	365	4190	1750	2260	4700	550
MTU460/SP	8V1600G20S	460	368	510	408	4190	1750	2260	4840	550
MTU525/SP	10V1600G10S	525	420	577	462	5140	2000	2260	5875	700
MTU575/SP	10V1600G20S	575	460	640	512	5140	2000	2260	6000	700
MTU635/SP	12V1600G10S	635	508	700	560	5140	2000	2500	6300	800
MTU685/SP	12V1600G20S	685	548	753	602	5140	2000	2500	6400	800


ESPECIFICAÇÃO POR MARCAS E POTÊNCIA DO MOTOR.

Para mais detalhes, consulte as nossas fichas técnicas em 'aemspain.com' ou solicite-as através do e-mail aem@aemspain.com

Série Insonorizada



Tensão



Rotações



Emissões



Frequência



GAMA INDUSTRIAL 60 HZ INSONORIZADA 3/3

Mod. AEM	Modelo Motor	KVA PRP	KW PRP	KVA LTP	KW LTP	Comp. [mm]	Largura [mm]	Altura [mm]	Peso [KG.]	Tanque [L.]
CU22/SP	X2.5G4	22	17,6	25	20	2160	1000	1250	1150	100
CU33/SP	X3.3.G2	33	26,4	36	28,8	2260	1000	1300	1200	100
CU45/SP	S3.8G8	45	36	50	40	2460	1000	1300	1300	100
CU67/SP	S3.8G10	67	53,6	74	59,2	2710	1000	1300	1450	135
CU113/SP	6BTA5.9G6	113	90,4	125	100	3160	1100	1550	1900	145
CU150/SP	6BTA5.9G6	150	120	165	132	3460	1300	1700	2300	240
CU200/SP	6CTA8.3G2	200	160	220	176	3690	1370	1900	3100	365
CU250/SP	QSL9G3	250	200	275	220	3890	1500	1960	3450	420
CU340/SP	QSL9G5	340	272	378	302	3890	1500	1960	3500	420
CU400/SP	NTA855G3	400	320	440	352	4190	1650	2050	4300	440
CU450/SP	QSX15G8	450	360	500	400	5140	1800	2260	4500	600
CU500/SP	QSX15G7	500	400	550	440	5140	2000	2260	5000	630
CU680/SP	VTA28G5	680	544	750	600	5640	2000	2500	6800	700
FPT35/SP	F32 AM1A	35	28	38,2	30,6	2260	1000	1250	1000	100
FPT47/SP	F32 SM1A	47	37,6	51,8	41,4	2320	1000	1450	1080	145
FPT55/SP	N45AM2	55	44	60,5	48,4	2550	1000	1450	1300	145
FPT66/SP	NEF 45 SM1A	66	52,8	72,6	58,1	2550	1000	1450	1400	145
FPT75/SP	NEF 45 SM2A	75	60	82,5	66	2550	1000	1450	1750	145
FPT98/SP	NEF 45SM3	98	78,4	108	86,4	3160	1100	1450	1800	145
FPT110/SP	NEF 45TM2A	110	88	121	96,8	3160	1100	1450	1810	145
FPT128/SP	NEF 45TM3	128	102	140	112	3160	1100	1450	1800	145
FPT145/SP	NEF 67TM2A	145	116	160	128	3660	1100	1750	2400	285
FPT189/SP	NEF 67TM4	189	151	208	166	3690	1300	1750	3160	350
FPT225/SP	NEF 67TE2A	225	180	247	198	3690	1300	1900	3260	365
FPT277/SP	CURSOR 87TE3	277	222	304	243	3890	1500	1860	3450	420
FPT340/SP	CURSOR 87TE4	340	272	374	299	4190	1650	1900	4000	440
FPT380/SP	CURSOR 13TE2A	380	304	418	334	4190	1650	1900	4300	440
FPT420/SP	CURSOR 13TE3A	420	336	462	370	4190	1650	1900	4600	440
FPT550/SP	CURSOR TE7	550	440	605	484	4190	1650	1900	4900	695
JD32/SP	3029DFU29	32	25,6	36	28,8	2000	1000	1250	1000	100
JD45/SP	3029TFU29	45	36	50	40	2000	1000	1250	1100	100
JD75/SP	4045TF150	75	60	82	65,6	2550	1000	1550	1650	145
JD90/SP	4045TF250	90	72	100	80	2550	1000	1550	1800	145
JD115/SP	4045HF150	115	92	130	104	3160	1100	1700	1810	145
JD135/SP	6068TF250	135	108	150	120	3160	1100	1750	2200	145
JD180/SP	6068HF150	180	144	200	160	3660	1100	1750	2400	240
JD200/SP	6068HF258	200	160	220	176	3690	1300	1900	3160	240

EQUIPAMENTO EXCLUSIVO

Para mais detalhes, consulte as nossas fichas técnicas em 'aemspain.com' ou solicite-as através do e-mail aem@aemspain.com

Aberta e Insonorizada



Serviços globais



Conectividade



Qualidade



EQUIPAMENTO DE SÉRIE GAMA INDUSTRIAL 50/60 HZ

EQUIPAMENTO SUPERIOR DE SÉRIE

A Gama Industrial dispõe do melhor equipamento de série do mercado. O nosso departamento técnico e comercial poderá informá-lo(a) sobre qualquer especificação.

	Aberta	Insonorizada
Motor a gasóleo	✓	✓
Regulação electrónica alternador AVR	✓	✓
Silentblocks motor e alternador	✓	✓
Cablagens para motor e alternador	✓	✓
Central de controlo	✓	✓
Proteção diferencial e magnetotérmica	✓	✓
Paragem de emergência	✓	✓
Bancada de aço	✓	✓
Depósito de combustível	✓	✓
Boca enchimento de gasóleo no exterior	✓	✓
Orifício drenagem de combustível	✓	✓
Medidor de nível de combustível	✓	✓
Bateria	✓	✓
Silencioso de escape 15 dB	✓	
Carroçaria insonorizada		✓
Chapa perfurada nas portas		✓
Fechaduras com chave de segurança		✓
Ganchos de elevação		✓
Pintura em pómic		✓
Silencioso residencial de escape no interior da carroçaria (25-30 dB)		✓
Tampa de ranhura anti-chuva		✓
Kit de extração do óleo do carter		✓
Terminal de conexão de placas		✓
Adesivos indicadores de perigo	✓	✓
Tomada de terra	✓	✓
Placa de identificaçao	✓	✓
Documentação do gerador	✓	✓



VISITE O NOSSO SITE PARA MAIS INFORMAÇÕES
Encontre todas as informações sobre os modelos AEM nas suas fichas técnicas, disponíveis no nosso sítio web. Também pode descarregá-las ou solicitar informação personalizada ao nosso departamento comercial.

Web: www.aemspain.com
E-mail: aem@aemspain.com
Tel. +34 902 300 500

EQUIPAMENTO EXCLUSIVO

Para mais detalhes, consulte as nossas fichas técnicas em 'aemspain.com' ou solicite-as através do e-mail aem@aemspain.com

Aberta e Insonorizada



Serviços globais



Qualidade



EQUIPAMENTO OPCIONAL GAMA INDUSTRIAL 50/60 HZ

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Além do equipamento superior de série, toda a Gama AEM Industrial dispõe das seguintes opções.. O nosso departamento técnico e comercial poderá informá-lo(a) sobre qualquer especificação.

Alternador tropicalizado
Kit de extração do óleo
Resistencia de aquecimento do motor
Resistencia de aquecimento do óleo do motor
Resistencia de aquecimento do alternador
Seccionador da bateria
Relógio de temperatura da água
Relógio de temperatura do óleo
Filtro decantador gasóleo
Filtro de ar ciclónico
Microfiltração do óleo
Filtros centrífugos de óleo
Sistema automático de trasfega de combustível
Plugue de conexão rápida de gasóleo
Microruptor no terminal de conexão de placas
Tratamentos especiais de pintura
Escape con isolamento
Quadro de tomadas
Quadro de powerlocks
Reboque de obra
Reboque aprovado
Full-Connected Inside (Controle e supervisão remota)
Chapa perfurada em todo o interior da carroçaria
Carroçaria Supersilence®: insonorização 'premium'
Enchimento automático de óleo do cárter

OPÇÃO SUPERSILENCE®: TODO O EQUIPAMENTO AEM INDUSTRIAL MAIS INSONORIZAÇÃO PREMIUM
Além de contar com o melhor equipamento de série do mercado, todos os modelos da Gama Industrial são compatíveis com a opção AEM Supersilence, o complemento Premium proporcionado por uma insonorização superior.



CARACTERÍSTICAS

- Insonorização 'premium'.
- Bancada melhorada.
- Tanque de combustível maior.
- Escape sobredimensionado.
- Ventilador de velocidade variável.

EQUIPAMENTO EXCLUSIVO

Para mais detalhes, consulte as nossas fichas técnicas em 'aemspain.com' ou solicite-as através do e-mail aem@aemspain.com

Aberta e Insonorizada



Serviços globais



Qualidade



A SUA SOLUÇÃO RENTAL SOB MEDIDA PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS

COBRIMOS TODOS OS TIPOS DE ESPECIFICAÇÕES

Por vezes, os nossos clientes precisam de máquinas personalizadas para suprir as suas necessidades energéticas: abastecimento de sistemas de telecomunicações em grandes eventos desportivos, festivais de música, produções cinematográficas, etc. Por isso, na AEM projectamos e fabricamos ad hoc geradores com dimensões adaptadas para pequenos espaços, grande tanque para uma maior autonomia, trabalho Dual 50-60Hz... Equipamentos de máxima fiabilidade graças aos sistemas de máquinas em paralelos e ao sistema AEM Connect que permite controlar e monitorizar remotamente os geradores.



ALÉM DISSO... DESCUBRA AS RESTANTES GAMAS DISPONÍVEIS

SOLUÇÕES PARA TODOS OS SETORES

Encontre a solução perfeita para o seu caso com as restantes gamas AEM disponíveis: Gama Pesada, Gama Rental, Telecomunicações, Defesa, Sincronizada, Centrais de Produção... Para aplicações em construção, obra pública, apoio de fornecimento, suporte de avarias, eventos, etc. Consulte-nos! Vamos ajudá-lo a tomar a melhor decisão.



CONTACTE-NOS

Para mais informações não hesite em contactar o nosso departamento técnico e comercial. Ficaremos muito satisfeitos em atendê-lo.

AEM SPAIN

Alternativas Energéticas Murcia, SL
Tel. +34 902 300 500
Fax: +34 902 300 552
aem@aemspain.com

Polígono Industrial Oeste
C/ Venezuela, Parcela 10-11
30820 Alcantarilla
Murcia (Espanha)

EMPRESA CERTIFICADA:



NOTAS SOBRE O MEU GERADOR AEM INDUSTRIAL

INFORMAÇÕES SEM COMPROMISSO

Pode fazer perguntas ou um pedido de proposta pelo e-mail 'aem@aemspain.com', pelo telefone +34 902 300 500 ou através do formulário no nosso web site: <http://www.aemspain.com/solicitud-de-oferta>

SERVIÇOS 360°

AAEM não fabrica só soluções de energia, mas oferece uma ampla gama de serviços adaptados às necessidades dos nossos clientes, distribuidores e parceiros. Uma das características mais notáveis é a capacidade de dar uma resposta rápida e eficaz a qualquer situação que surja.

ALGUNS DOS NOSSOS SERVIÇOS:



CONTROLO DE QUALIDADE

Um produto próximo de "Zero falhas"

Para alcançar a melhoria contínua de produtos e processos em termos de satisfação do cliente, estamos certificados com a norma UNE EN ISO 9001. Além disso, desde 2003, aplicamos o nosso próprio sistema de Gestão de Qualidade interno. Podemos realizar testes e exames especiais sob consulta.



PRODUÇÃO E MATÉRIAS-PRIMAS

I+D+i em toda a cadeia produtiva.

Segurança, processamento de chapa, processos de pintura e acabamentos metálicos, soldagem e robótica.... Contamos com o apoio das empresas líderes no sector, e usamos sempre componentes de marcas de topo; garantia de exigência e fiabilidade para atingir o nível que estabelecemos para os nossos produtos.



ESPECIALIZADA NO FABRICO POR ENCOMENDA. EQUIPAMENTO SUPERIOR DE SÉRIE.

AAEM é especializada no fabrico por encomenda. Os nossos engenheiros, em contacto com o nosso departamento comercial, estudam e projectam sistemas de geração de energia baseados em geradores de energia personalizados, em resposta a qualquer tipo de especificações e fornecendo soluções funcionais para o seu projecto.

Além de fornecer máquinas padronizadas e máquinas com foco em sectores como defesa, geração de energia, telecomunicações, aluguer, construção, transportes, etc., somos capazes de nos adaptar e personalizar qualquer

aspecto da sua máquina, desde a cor das máquinas até à implementação dos sistemas mais complexos e avançados.

Sempre com equipamento superior de série.

Depois de mais de 25 anos a produzir soluções sob medida **somos os mais eficientes nesta tarefa**, optimizando e reduzindo ao máximo o prazo dos processos de design, desenvolvimento e fabrico.



O SEU MENTOR EM MARKETING

Exclusivo para proprietários e distribuidores

Para estratégias de marca branca ou distribuidores oficiais AEM, fornecemos um kit promocional único e personalizável com a compra dos nossos produtos: Catálogos, manuais e fichas técnicas, merchandising oficial.... Vamos acompanhá-lo para chegar com sucesso ao seu cliente final.



SERVIÇO INTEGRAL PÓS-VENDA

Respostas rápidas e eficazes

Damos apoio a qualquer eventualidade que se apresente com sucesso e rapidez. Além disso, a manutenção, consultoria técnico-comercial e serviço de peças, peças sobressalentes e consumíveis. Todos os geradores AEM têm garantia (contacte-nos para conhecer as especificações completas).

OS NOSSOS PARCEIROS TECNOLÓGICOS

DEUTZ

VOLVO

LEROY SOMER

TERASAKI

Schneider Electric

socomec
Innovative Power Solutions

ABB

meccalte

DEIF

Cummins

LINZ ELECTRIC

DSE

IVECO

STAMFORD

ComAp

Perkins

mtu

JOHN DEERE

As informações aqui contidas são indicativas e poderão ser actualizadas sem aviso prévio para melhorar a nossa qualidade e serviço. Portanto, não pressupõem qualquer relação contratual. Os logótipos, marcas registadas e dados que aparecem pertencem às suas respectivas empresas e, portanto, podem estar sujeitos a direitos de autor.

F.A.Q.

PERGUNTAS FREQUENTES

A seguir mostramos-lhe as perguntas e respostas mais comuns relacionadas com a compra de um gerador AEM. Em todo o caso, os nossos comerciais, engenheiros e técnicos do serviço pós-venda estão à sua disposição para responder a quaisquer dúvidas que necessite esclarecer.

1

COMO FAZER UM PEDIDO DE PROPOSTA?

Pode telefonar sem compromisso para o nosso departamento comercial (+34 902 300 500), preencher o formulário no nosso site 'www.aemspain.com/solicitud-de-oferta' ou enviar um e-mail para 'aem@aemspain.com'.

2

QUE TIPO DE GERADOR PRECISO? POSSO FAZÊ-LO SOB MEDIDA?

O nosso consultor pessoal irá orientá-lo na escolha dos seus equipamentos, adaptando-se às suas exigências e às possibilidades de personalização. Para projectos de maior envergadura será feito um estudo técnico sob medida.

3

O QUE COBRE A GARANTIA?

A nossa garantia padrão abrange todos os defeitos de fabrico, válida por 1 ano ou 2000 horas de funcionamento, e termina quando se cumpre uma das situações anteriores (contacte-nos para extensões).

4

COMO CONSIGO PEÇAS SOBRESSALENTES PARA O MEU GERADOR?

É tão fácil como ligar para o seu consultor pessoal. Ele irá cuidar de tudo relacionado com a sua máquina, fornecimento e envio de peças sobressalentes e consumíveis, manutenção, assistência técnica, funcionamento, etc.

5

POSSO VISITAR AS INSTALAÇÕES DA AEM?

Teremos muito gosto em recebê-lo nas nossas instalações para que conheça a nossa forma de trabalhar. Entre em contacto connosco e faremos o nosso melhor para facilitar a sua estadia.

LIGUE PARA +34 902 300 500

Ou contacte-nos em 'aem@aemspain.com'. Iremos ligar para si e será designado um key account manager pessoal.

AEM Alternativas Energéticas Murcia S.L.
GRUPOS ELECTROGENOS
Hacia soluciones energéticas

NEW! Gama AEM Rental



De 9 a 1250 KVA. La solución fiable y a medida para alquileres, un nuevo concepto de grupos con equipamiento superior de serie: normativas de EMISIONES 3A, conectividad versátil, robustez, autonomía y amplias posibilidades de personalización...

MÁS INFORMACIÓN

00000

Buscar producto

Selección Gama
Selección Serie
Selección motor
Potencia desde Potencia hasta
Selección frecuencia
Buscar

SOLUCIONES A MEDIDA

AEM ofrece la posibilidad de personalizar y fabricar sus Grupos Electrogeneradores adaptándolos a las necesidades de cada cliente o proyecto.



GAMAS BASE



Gama AEM Rental
(De 9 a 1250 KVA)



Gama AEM Industrial 50 Hz
(De 9 a 1250 KVA)



Gama AEM Industrial 60 Hz
(De 11 a 1250 KVA)



Gama AEM Pesada 50 Hz
(De 1100 a 1250 KVA)



Gama AEM Pesada 60 Hz
(De 1100 a 1250 KVA)



Renovables

Sede Central
AEM SPAIN
Alternativas Energéticas Murcia, S.L.
Polígono Industrial Oeste C/ Venezuela, P10-11
30820 Alcantarilla - Murcia (España)
Tel: +34 902 300 500 · Fax: +34 902 300 552
E-mail: aem@aemspain.com

WWW.AEMSPAIN.COM