

AEMTM GAMA RENTAL

Catálogo 2018

Empresa certificada:



ROBUSTO E
FIÁVEL



SERVIÇOS
360º



EQUIPAMENTO
SUPERIOR



FABRICO SOB
MEDIDA



FÁCIL
UTILIZAÇÃO

A SOLUÇÃO FIÁVEL E SOB MEDIDA PARA PROPRIETÁRIOS

PURE INNOVATION ENERGY

GAMA RENTAL

9 - 1250 KVA

Conhecemos as necessidades e o tipo de procura do actual mercado de **ALUGUER**. É por isso que na **AEM** desenvolvemos, com muito trabalho e dedicação, uma gama completa dedicada a este sector. Máquinas de **9 KVA A 1250 KVA** que, com toda a certeza, irão atingir as expectativas dos proprietários.

Geradores projectados para cumprir rigorosamente as leis existentes (emissões, nível de ruído, derrames, etc.). Pensados para trabalhar nas condições mais difíceis e naquelas onde são necessários níveis de **INSONORIZAÇÃO** realmente baixos. Para isso, incluímos os melhores equipamentos, sem aumentar os custos de produção.

Na AEM apostámos na qualidade, porque entendemos que é o único caminho que conduz à fidelidade do mercado. Então, contamos com a melhor carteira de clientes deste sector - e os mais exigentes - atraídos pela fiabilidade, eficiência, robustez, capacidade de resposta, **PERSONALIZAÇÃO** e assistência pós-venda dos nossos equipamentos.

Os nossos clientes pediam-nos geradores sob medida com equipamento superior de série, e nós ouvimo-los. Às características habituais desta gama - depósito de grande capacidade, eficiência, fácil transporte, versatilidade - somam-se agora novas opções a preço 'standard': Cumprimento dos regulamentos de **EMISSÕES 3A**, depósito seguro, variedade de ligações eléctricas, microrruptores de alta segurança, enchimento e nivelamento automático de óleo, insonorização superior... Tudo isto, com a rapidez de fabrico e entrega que nos caracteriza desde o início.

Nicasio Mateo Alcaraz



Managing Director



APLICÁVEL NA CONSTRUÇÃO, OBRAS PÚBLICAS,
APOIO DE ABASTECIMENTO, SUPORTE DE
AVARIAS, EVENTOS, INDUSTRIAL...

INTERRUPTOR DE 4 PÓLOS

Maior protecção integrada para a sua máquina

PAINEL DE CONTROLO

Fácil de usar com muitas possibilidades

FILTRO DECANTADOR de água de gasóleo

ACESSOS AMPLOS

Facilitam el mantenimiento

GANCHO DE ELEVAÇÃO

Para um fácil transporte

QUADRO DE INTERRUPTORES

Para protecção de tomadas

ESCAPE RESIDENCIAL

Localizado dentro da carroçaria

QUADRO DE TOMADAS

IP67

ABERTURAS DE ENCHIMENTO

Externas

BOMBA DE TRASFEGA

com acoplador rápido externo (opcional)

RALOS DE DRENAGEM

Na bancada

ACOPLADORES RÁPIDOS DE GASÓLEO

Para a ligação a depósitos externos

PROTECÇÃO ANTI-CHOQUE

Para o transporte e armazenamento

BLOCO DE TERMINAIS DE PLATINA COM MICRORRUPTOR

Para uma maior protecção e prevenção de acidentes.

CARROÇARIA FORRADA

No interior com chapa perfurada.

TANQUE INTERNO

De grande capacidade, independente da bancada e desmontável. Com torneiras para a sua limpeza.

SECCIONADOR DA BATERIA

Para preservar a carga

ORIFÍCIOS PARA EMPILHADORA

Facilitam o manuseio

BANCADA EM CHAPA 6 MM

Totalmente estanque faz de tanque do depósito interno.

GAMA RENTAL ENERGIA FIÁVEL E INTELIGENTE

Equipamento superior de série. Descubra um novo conceito de Geradores concebidos para satisfazer as necessidades do mercado de aluguer. De 9 até 1250 KVA de forma padronizada, destacam-se pela sua interconexão versátil, robustez e grande autonomia.

Os nossos geradores Rental estão em conformidade com as últimas normas de emissão de gases 3A para o sector de aluguer. Fiáveis e robustos, a sua qualidade é garantida pelo grande parque de máquinas instaladas e pelo grande interesse que continua a despertar no mercado.

1

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO.

Todos os produtos da Gama AEM Rental têm acessos amplos, para serem manuseados com facilidade em qualquer situação.

2

FÁCIL DE USAR.

Os geradores AEM incluem manual e são projectados para serem usados sem formação especializada. No entanto, o nosso departamento técnico irá assessorá-lo no que precisar.

3

TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE GRANDE CAPACIDADE.

Independente, desmontável e integrado na bancada estanke como um tanque, prolonga o tempo de uso sem reabastecimento. Com sistema de segurança contra derrames

4

LIGAÇÃO VERSÁTIL

Equipado com todos os tipos de ligações para se adaptar a qualquer situação: blocos de terminais, tomadas, terminais para fio descarnado, powerlocks (opcional), etc.

5

ROBUSTEZ

Os geradores AEM são projectados para durar. São extremamente fortes, a fim de evitar possíveis deformações estruturais em transferências e uso continuado.

(Ver página 12 para equipamento opcional)



9 A 1250 KVA

Conheça o amplo equipamento de série da Gama AEM Rental. Além disso, em todos os nossos produtos temos possibilidades de personalização máxima: dimensões, componentes, cor, etc.

SUPERSILENCE®

COM TODO O EQUIPAMENTO RENTAL + INSONORIZAÇÃO PREMIUM

O novo gerador insonorizado AEM SuperSilence® é um dos nossos principais produtos. Destina-se a proprietários, é adequado para aplicações que exigem o máximo desempenho e silêncio: ambientes urbanos, hotéis, eventos...

Com revestimento especial à base de **painéis de lã de rocha de 120 mm** de espessura que assegura cerca de 45% menos contaminação acústica, dependendo do modelo. Tudo isto, é claro, mantendo todas as prestações e equipamento superior de série que caracteriza a nossa Gama Rental.

1

INSONORIZAÇÃO PREMIUM

Carroçaria forrada com uma camada de lã de rocha de 120 mm de espessura e coberta com chapa perfurada, o que reduz em grande medida o ruído e aumenta a sua resistência estrutural.

2

BANCADA MELHORADA

Ao contrário do habitual, tanto a bancada como as aspirações são insonorizadas, completando assim o revestimento integral que garante a máxima insonorização.

3

TANQUE DE COMBUSTÍVEL MAIOR

Uma característica fundamental da Gama Rental que é aumentada na sua evolução SuperSilence. Prolonga o tempo de uso sem reabastecimento; uma necessidade vital para

4

ESCAPE SOBREDIMENSIONADO.


Graças a este sobredimensionamento, ao isolamento superior e ao design inovador do sistema de escape, o ruído gerado é reduzido substancialmente.

5

VENTILADOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL

Motores Volvo Penta e John Deere com viscofan (dependendo do modelo) que regulam a sua velocidade em função da temperatura, e com ela a emissão de ruído gerado.

(Ver página 12 para equipamento opcional)

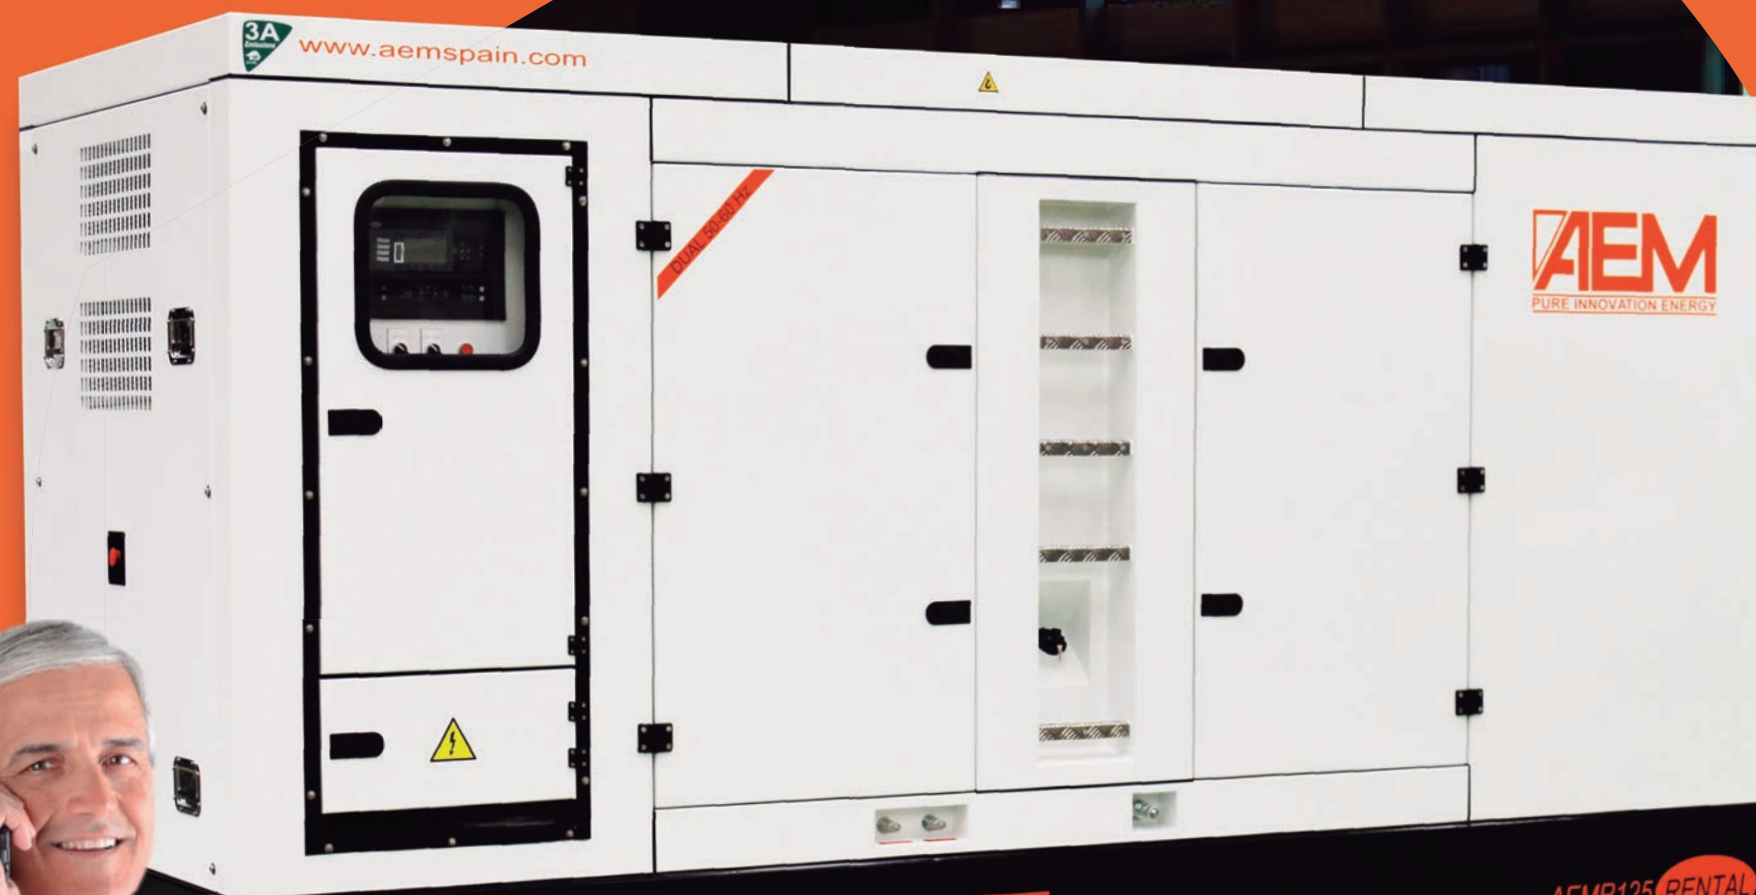

“

PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM O MÁXIMO DESEMPENHO E SILÊNCIO: AMBIENTES URBANOS, HOTÉIS, EVENTOS....

AEMR125 RENTAL

Super Silence Special Edition

PURE INNOVATION ENERGY



RECHIMENTO AUTOMÁTICO DE ÓLEO

Com tanque de 50 L (opcional).

ESCAPE RESIDENCIAL COM ISOLAMENTO

Para trabalhos no interior. Também disponível para exterior (opcional).

ILUMINAÇÃO INTERIOR

Para trabalhos no interior. Também disponível para exterior (opcional).

PAINÉIS DE CONTROLO.

Com centrais em paralelo (de acordo com as necessidades do cliente).

INTERIOR FORRADO

Com lã de rocha e chapa perfurada para permitir uma insonorização 'premium'.

ABERTURAS DE ENCHIMENTO

No exterior

ACOPLADORES RÁPIDOS

De gasóleo externos.

BOMBA DE TRASFEGA

com acoplador rápido externo

FILTRO DECANTADOR

De água de gasóleo.

DISPOSITIVO ANTI-PÂNICO

Na porta lateral.

ESCADA

De acesso ao telhado com tampa de fecho.

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

No interior.

TAMBÉM DISPONÍVEL EM CONTENTOR

630 KVA

800 KVA

1000 KVA

1250 KVA

Com os Geradores em contentores procuramos fabricar um sistema dinâmico, com uma estrutura muito resistente. São construídos mediante pedido nas medidas dos contentores marítimos padrão de 20 pés (com certificado de CSC renovado) o que facilita muito o trânsito por estrada e mar.

1

ROBUSTOS E ULTRA-DURÁVEIS.

Os contentores são capazes de suportar as mais severas condições de trabalho durante anos. Simplificando, são construídos para durar.

2

EXPANSÍVEL E VERSÁTIL.

Não deixe que a sua máquina o limite a longo prazo. Os geradores AEM são expansíveis através de sistemas sincronizados projectados ad hoc.

3

TRANSPORTE E DESMONTAGEM FÁCEIS.

Ponto de elevação único que facilita o transporte e sistema modular por calhas que permite realizar desmontagens com a máxima rapidez. Uma máquina ideal para proprietários.

4

ULTRA-SILENCIOSO.

O seu sistema de insonorização máxima permite a instalação do contentor em áreas e ambientes sensíveis à poluição sonora.

5

LIGAÇÃO VERSÁTIL.

Um gerador adaptado às suas necessidades. Graças à sua gama completa de ligações eléctricas e de combustível a sua máquina estará sempre preparada.

6


TECNOLOGIAS DE ÚLTIMA GERAÇÃO.

Com os controladores mais inovadores. Um software de vanguarda com as mais recentes aplicações do sector do gerador.

(Ver página 12 para equipamiento opcional)

ESPECIFICAÇÃO POR MARCAS E POTÊNCIA DO MOTOR

Para mais detalhes, consulte as nossas fichas técnicas em 'aemspain.com' ou solicite-as através do e-mail aem@aemspain.com



CATÁLOGO DE PRODUTOS GAMA RENTAL 50/60 HZ - IIIA




CUMPRIMENTO DA NORMA EUROPEIA 26/86/2011 A Gama AEM Rental 3A cumpre a Norma Europeia 26/86/2011 de emissão de gases IIIA. Motores que respeitam as emissões sem sacrificar o desempenho e com uma maior economia de combustível. Tudo isto com o menor custo possível e facilidade de manutenção.

	Mod. AEM	Modelo Motor	Hz	KVA PRP	KW PRP	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso [KG.]	Depósito [L.]
VOLVO	RVP100SP/3A	TAD551GE	50/60	100	80	3140	1200	2005	2525	550
	RVP130SP/3A	TAD750GE	50/60	130	104	3640	1300	1965	2950	850
	RVP150SP/3A	TAD751GE	50/60	150	120	3640	1300	1965	3200	850
	RV180SP/3A	TAD752GE	50/60	180	144	3690	1370	2245	3660	950
	RVP200SP/3A	TAD753GE	50/60	200	160	3690	1370	2245	3700	950
	RVP250SP/3A	TAD754GE	50/60	250	200	3890	1500	2295	4200	1100
	RVP300SP/3A	TAD1351GE	50/60	300	240	4190	1650	2355	4800	1400
	RVP350SP/3A	TAD1352GE	50/60	350	280	4190	1650	2355	5000	1400
	RVP380SP/3A	TAD1354GE	50/60	380	304	4190	1650	2355	5270	1400
	RVP400SP/3A	TAD1355GE	50/60	400	320	4190	1650	2355	5400	1400
JOHN DEERE	RVP450SP/3A	TAD1650GE	50/60	450	360	5140	2000	2630	6680	2200
	RVP500SP/3A	TAD1651GE	50/60	500	400	5140	2000	2630	6900	2200
	RJD30SP/3A	3029TFU89	50/60	30	24	2140	1000	1745	1500	300
	RJD40SP/3A	3029HFU89	50/60	40	32	2425	1000	1745	1630	375
	RJD60SP/3A	4045HFU81	50/60	60	48	2940	1100	1955	1900	500
	RJD80SP/3A	4045HFU82	50/60	80	64	3140	1200	2005	2200	620
	RJD100SP/3A	4045HFU82	50/60	100	80	3140	1200	2005	2650	620
	RJD120SP/3A	4045HFU82	50/60	120	96	3140	1200	2105	2800	620
	RJD150SP/3A	6068HFU82	50/60	150	120	3640	1300	2245	3100	850
	RJD200SP/3A	6068HFU82	50/60	200	160	3640	1300	2245	3360	850
IVECO	RJD250SP/3A	6090HFU84	50/60	250	200	4190	1500	2530	4400	1200
	RJD300SP/3A	6090HFU84	50/60	300	240	4190	1500	2530	4900	1200
	RFPT30SP/3A	F32SM1F	50	30	24	2190	1000	1745	1400	320
	RFPT60SP/3A	N45SM1F	50	60	48	2550	1000	1800	1850	370
	RFPT80SP/3A	N45TE1F	50	80	64	3140	1100	1970	2150	550
	RFPT100SP/3A	N45TE2F	50	100	80	3140	1100	1970	2500	550
	RFPT130SP/3A	N67TM1F	50	130	104	3640	1200	2050	2650	800
	RFPT150SP/3A	N67TE1F	50	150	120	3640	1200	2050	3100	800
	RFPT170SP/3A	N67TE2F	50	170	136	3640	1200	2050	3550	800
	RFPT200SP/3A	C87TE1F	50	200	160	3640	1200	2050	3700	850
	RFPT250SP/3A	C87TE3F	50	250	200	3690	1400	2245	4100	1100
	RFPT300SP/3A	C10TE1F	50	300	240	4190	1500	2245	4650	1200
	RFPT350SP/3A	C13TE1F	50	350	280	4190	1650	2305	5000	1400
	RFPT400SP/3A	C13TE2F	50	400	320	4190	1650	2305	5100	1400

ESPECIFICAÇÃO POR MARCAS E POTÊNCIA DO MOTOR

Para mais detalhes, consulte as nossas fichas técnicas em 'aemspain.com' ou solicite-as através do e-mail aem@aemspain.com



CATÁLOGO DE PRODUTOS GAMA RENTAL 50 HZ - STAGE II & NO CERTIFICATE

	Mod. AEM	Modelo Motor	KVA PRP	KW PRP	Compr. [mm]	Larg. [mm]	Altura [mm]	Peso [KG.]	Tanque [L.]
DEUTZ	RDWA20SP/S2	F3M2011	20	16	2190	1000	1745	1250	320
	RDWA30SP/S2	F4M2011	30	24	2190	1000	1745	1400	320
	RDWA40SP/S2	BF4M2011	40	32	2690	1000	1745	1630	370
	RDW60SP/S2	BF4M2011C	60	48	2690	1000	1745	1900	370
	RDW100SP/S2	BF4M1013EC	100	80	3140	1100	1855	2350	550
	RDW130SP/S2	BF4M1013FC	130	104	3640	1300	1965	2700	850
	RDW150SP/S2	BF6M1013EC	150	120	3640	1300	1965	3100	850
	RDW180SP/S2	BF6M1013FCP1	180	144	3640	1370	2245	3660	950
	RDW200SP/S2	BF6M1013FCP2	200	160	3690	1370	2245	3700	950
	RDW250SP/S2	TCD2013L06 4V	250	200	3890	1500	2295	4200	1100
	RDW300SP/S2	BF6M1015C	300	240	4190	1650	2305	4870	1400
	RDW380SP/S2	BF6M1015CP	380	304	4190	1820	2805	5250	1400
VOLVO	RDW430SP/S2	BF8M1015C	430	344	4190	1850	2805	5500	1600
	RDW500SP/S2	BF8M1015CP	500	400	4190	2000	2805	5900	2000
	RVP80SP/S2	TAD531GE	80	64	3140	1100	1850	2400	550
	RVP100SP/S2	TAD531GE	100	80	3140	1100	1850	2400	550
	RVP130SP/S2	TAD532GE	130	104	3140	1100	1955	2500	550
	RVP150SP/S2	TAD731GE	150	120	3640	1300	2050	3200	850
	RVP180SP/S2	TAD732GE	180	144	3690	1370	2245	3660	950
	RVP200SP/S2	TAD733GE	200	160	3690	1370	2245	3700	950
	RVP250SP/S2	TAD734GE	250	200	3890	1500	2295	4200	1100
	RVP300SP/S2	TAD1341GE	315	252	4190	1500	2295	4650	1350
	RVP350SP/S2	TAD1342GE	350	280	4190	1500	2295	4800	1350
	RVP375SP/S2	TAD1343GE	375	300	4190	1500	2295	5050	1350
JOHN DEERE	RVP400SP/S2	TAD1344GE	400	320	4190	1650	2355	5300	1400
	RVP450SP/S2	TAD1345GE	450	360	4190	1650	2355	5600	1400
	RVP500SP/S2	TAD1641GE	500	400	5140	2000	2630	6300	2200
	RVP592SP/S2	TAD1642GE	592	474	5140	2000	2630	6500	2200
	RVP630SP/S2	TWD1643GE	630	504	5140	2000	2630	6850	2200
	RJD30SP/NC	3029DF128R	30	24	2190	1000	1745	1350	320
	RJD40SP/NC	3029TF158R	40	32	2190	1000	1745	1500	320
	RJD60SP/NC	4045TF158R	60	48	2690	1200	1950	1850	400
	RJD80SP/NC	4045TF258R	80	64	2690	1200	1950	1900	400
	RJD100SP/NC	4045HF158R	100	80	3140	1100	2005	2250	550
	RJD120SP/NC	6068TF258R	120	96	3140	1100	2005	2400	550
	RJD150SP/NC	6068HF158R	150	120	3640	1200	2005	3000	800
	RJD180SP/NC	6068HF258R	180	144	3640	1300	2005	3300	850
	RJD250SP/NC	6068HFU55	250	200	3890	1650	2305	4100	1100

ESPECIFICAÇÃO
POR MARCAS E
POTÊNCIA DO
MOTOR

Para mais detalhes,
consulte as nossas fichas
técnicas em 'aemspain.
com' ou solicite-as
através do e-mail
aem@aemspain.com

Insonorização



Tensão



Rotações



Frequência



Emissões



CATÁLOGO DE PRODUTOS
GAMA RENTAL 50 HZ · STAGE II & NO CERTIFICATE

	Mod. AEM	Modelo Motor	KVA PRP	KW PRP	Compr. [mm]	Larg. [mm]	Altura [mm]	Peso [KG.]	Tanque [L.]
IVECO	RFPT30SP/S2	F32 AM1A	30	24	2160	1000	1745	1400	320
	RFPT40SP/S2	F32 SM1A	40	32	2690	1000	1745	1630	370
	RFPT50SP/NC	NEF N4AM2	50	40	2690	1000	1745	1750	370
	RFPT60SP/S2	NEF N45SM1A	60	48	2690	1000	1955	1900	370
	RFPT70SP/S2	NEF N45SM2A	70	56	2940	1000	1955	2100	370
	RFPT80SP/NC	NEF45SM3	80	64	2940	1100	1955	2300	450
	RFPT100SP/S2	NEF 45TM2A	100	80	3140	1100	2005	2350	550
	RFPT120SP/NC	NEF 45TM3	120	96	3140	1100	2005	2700	550
	RFPT130SP/S2	NEF N67 TM2A	130	104	3640	1200	2005	2750	800
	RFPT170SP/NC	NEF N67TM4	170	136	3640	1200	2005	3000	800
	RFPT200SP/S2	NEF N67TE2A	200	160	3690	1200	2245	3500	900
	RFPT250SP/NC	C87TE3	250	200	3890	1370	2245	3850	1100
	RFPT275SP/S2	C87TE1D	275	220	3890	1370	2245	3900	1100
	RFPT300SP/NC	C87TE4	300	240	3890	1370	2245	4200	1200
	RFPT350SP/S2	C13TE2A	350	280	4190	1650	2305	4750	1400
Perkins	RFPT400SP/S2	CTE3A	400	320	4190	1650	2305	5000	1400
	RFPT500SP/NC	C13TE7	500	400	4190	1650	2305	5500	1400
	RPW9SP/NC	403A-11G1	9	7,2	2040	1000	1505	950	290
	RPW13SP/NC	403A-15G1	13	10,4	2040	1000	1605	1000	290
	RPW15SP/NC	403A-15G2	15	12	2040	1000	1605	1000	290
	RPW20SP/NC	404A-22G1	20	16	2040	1000	1605	1200	290
	RPW30SP/NC	1103A-33G	30	24	2190	1000	1745	1350	320
	RPW45SP/NC	1103A-33TG1	45	36	2190	1000	1745	1550	320
	RPW60SP/NC	1103A-33TG2	60	48	2190	1000	1745	1800	320
	RPW80SP/NC	1104A-44TG2	80	64	2690	1000	1745	2100	370
	RPW100SP/NC	1104C-44TAG2	100	80	3140	1100	1855	2400	550
	RPW135SP/NC	1106A-70TG1	135	108	3640	1200	2245	2700	780
	RPW150SP/NC	1106A-70TG2	150	120	3640	1200	2245	2750	780
	RPW180SP/NC	1106A-70TAG3	180	144	3690	1300	2050	3200	850
	RPW200SP/NC	1106A-70TAG4	200	160	3690	1300	2050	3350	850
	RPW250SP/NC	1506A-E88TAG3	250	200	3690	1300	2245	3700	950
	RPW275SP/NC	1506A-E88TAG4	275	220	3690	1370	2245	3750	1000
	RPW300SP/NC	1506A-E88TAG5	300	240	3690	1370	2245	4100	1000
	RPW350SP/NC	2206C-E13TAG2	350	280	4190	1500	2505	4500	1250
	RPW400SP/NC	2206A-E13TAG3	400	320	4640	1650	2505	5100	1400
	RPW450SP/NC	2506A-E15TAG1	450	360	4690	1650	2505	5400	1550
	RPW500SP/NC	2506C-E15TAG2	500	400	4690	1650	2505	5900	1900
	RPW600SP/NC	2806A-E18TAG1A	600	480	4690	2000	2630	6500	2000
	RPW650SP/NC	2806A-E18TAG2	650	520	4690	2000	2630	6810	2000

EQUIPAMENTO
EXCLUSIVO

Todos os modelos
são compatíveis
com a versão AEM
SuperSilence.

Insonorização



Serviços globais



Conectividade



Qualidade



Emissões



EQUIPAMENTO
GAMA RENTAL

EQUIPAMENTO SUPERIOR DE SÉRIE
A Gama Rental dispõe do melhor equipamento de série do mercado. Além disso, todos os modelos são compatíveis com a opção AEM SuperSilence.

	Rental	Super Silence
Recolha de gases de motor CCV	✓	✓
Central automática Comap AMF25 ou Deep Sea DSE6020	✓	✓
Interruptor 4 pólos	✓	✓
Diferencial electrónico	✓	✓
Placa de regulação do alternador no quadro	✓	✓
Bloco de terminais de platina	✓	✓
Terminais de ligação para fio descarnado	✓	✓
Microrruptor nos terminais para desligar o interruptor em caso de abertura de porta	✓	✓
Quadro de tomadas IP67	✓	✓
Quadro de interruptores para tomadas independentes	✓	✓
Seccionador da bateria	✓	✓
Escape com isolamento (a partir de 150 KVA)	✓	✓
Bancada estanque com orifícios para esvaziamento de líquidos	✓	✓
Tanque de combustível de grande capacidade desmontável	✓	✓
Painéis interiores de separação no tanque de combustível (impede o movimento do combustível durante o transporte do gerador)	✓	✓
Torneira para a limpeza do tanque de combustível	✓	✓
Válvula de 6 vias com acopladores rápidos de gasóleo	✓	✓
Filtro decantador de água de combustível	✓	✓
Orifícios de elevação para empilhadora	✓	✓
Protecção anti-choque para movimento com empilhadora	✓	✓
Chapa perfurada em todo o interior da carroçaria	✓	✓
Forro de lã de rocha de 120 mm		✓
Aspirações insonorizadas		✓
Escape sobredimensionado		✓
Laterais de bancada insonorizados		✓
Viscofan. Ventilador de velocidade variável (para motores Volvo e John Deere)		✓

EQUIPAMENTO EXCLUSIVO

Todos os modelos são compatíveis com a versão AEM SuperSilence.

Insonorização



Serviços globais



Conectividade



Qualidade



Emissões



EQUIPAMENTO OPCIONAL

Além do equipamento superior de série, toda a Gama AEM Rental dispõe das seguintes opções. O nosso departamento técnico pode aconselhá-lo sobre o equipamento que melhor se adapte às suas necessidades.

Modelo de central de controlo à escolha do cliente
Alternador tropicalizado
PMG (ímãs permanentes)
Viscofan. Ventilador de velocidade variável (para motores Volvo e John Deere)
Relógio de temperatura da água analógico
Tomadas PowerBlocks
Relógio de pressão do óleo analógico
Relógio de carga das baterias analógico
Interface de comunicação RS232-485
Módulo entradas
Módulo comunicação e controlo remoto GPRS
Sistema de localização por satélite (para motores John Deere)
Kit de trasfega de combustível automática (bomba + electroválvula de corte)
Sem chapa perfurada (apenas nas portas de acesso)
Filtro de ar ciclónico
Sistema automático de reposição de óleo
Escape sobredimensionado
Cor e outros tratamentos especiais de pintura.

PARA A GAMA RENTAL STAGE II E NO CERTIFICATE EM 60 HZ
CONSULTE O NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL.



CONTACTE-NOS

Para mais informações não hesite em contactar o nosso departamento técnico e comercial. Ficaremos muito satisfeitos em atendê-lo

AEM SPAIN

Sede Central

Tel. +34 902 300 500

Fax: + 34 902 300 552

aem@aemspain.com

Polígono Industrial Oeste
C/ Venezuela, Parcela 10-11
30820 Alcantarilla
Murcia (Espanha)

EMPRESA CERTIFICADA:



NOTAS SOBRE A VERSÃO

Este catálogo foi atualizado em 2018

A SUA SOLUÇÃO RENTAL SOB MEDIDA PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS

COBRIMOS TODOS OS TIPOS DE ESPECIFICAÇÕES

Por vezes, os nossos clientes precisam de máquinas personalizadas para suprir as suas necessidades energéticas: abastecimento de sistemas de telecomunicações em grandes eventos desportivos, festivais de música, produções cinematográficas, etc. Por isso, na AEM projectamos e fabricamos ad hoc geradores com dimensões adaptadas para pequenos espaços, grande tanque para uma maior autonomia, trabalho Dual 50-60Hz... Equipamentos de máxima fiabilidade graças aos sistemas de máquinas em paralelos e ao sistema AEM Connect que permite controlar e monitorizar remotamente os geradores.



NOTAS SOBRE O MEU GERADOR AEM RENTAL



INFORMAÇÕES SEM COMPROMISSO

Pode fazer perguntas ou um pedido de proposta pelo e-mail 'aem@aemspain.com', pelo telefone +34 902 300 500 ou através do formulário no nosso web site: <http://www.aemspain.com/solicitud-de-oferta>

SERVIÇOS 360°

AAEM não fabrica só soluções de energia, mas oferece uma ampla gama de serviços adaptados às necessidades dos nossos clientes, distribuidores e parceiros. Uma das características mais notáveis é a capacidade de dar uma resposta rápida e eficaz a qualquer situação que surja.

ALGUNS DOS NOSSOS SERVIÇOS:



CONTROLO DE QUALIDADE

Um produto próximo de "Zero falhas".

Para lograr una mejora continua de productos y procesos en términos de satisfacción del cliente, estamos certificados con la norma UNE EN ISO 9001. Además, desde 2003 aplicamos nuestro propio sistema de Gestión de Calidad interno. Podemos realizar pruebas y ensayos especiales bajo petición.



PRODUÇÃO E MATÉRIAS-PRIMAS

I+D+i em toda a cadeia produtiva.

Segurança, processamento de chapa, processos de pintura e acabamentos metálicos, soldagem e robótica.... Contamos com o apoio das empresas líderes no sector, e usamos sempre componentes de marcas de topo; garantia de exigência e fiabilidade para atingir o nível que estabelecemos para os nossos produtos.



ESPECIALIZADA NO FABRICO POR ENCOMENDA. EQUIPAMENTO SUPERIOR DE SÉRIE.

AAEM é especializada no fabrico por encomenda. Os nossos engenheiros, em contacto com o nosso departamento comercial, estudam e projectam sistemas de geração de energia baseados em geradores de energia personalizados, em resposta a qualquer tipo de especificações e fornecendo soluções funcionais para o seu projecto.

Além de fornecer máquinas padronizadas e máquinas com foco em sectores como defesa, geração de energia, telecomunicações, aluguer, construção, transportes, etc., somos capazes de nos adaptar e personalizar qualquer

aspecto da sua máquina, desde a cor das máquinas até à implementação dos sistemas mais complexos e avançados.

Sempre com equipamento superior de série.

Depois de mais de 25 anos a produzir soluções sob medida **somos os mais eficientes nesta tarefa**, optimizando e reduzindo ao máximo o prazo dos processos de design, desenvolvimento e fabrico.



O SEU MENTOR EM MARKETING

Exclusivo para proprietários e distribuidores

Para estratégias de marca branca ou distribuidores oficiais AEM, fornecemos um kit promocional único e personalizável com a compra dos nossos produtos: Catálogos, manuais e fichas técnicas, merchandising oficial.... Vamos acompanhá-lo para chegar com sucesso ao seu cliente final.



SERVIÇO INTEGRAL PÓS-VENDA

Respostas rápidas e eficazes

Damos apoio a qualquer eventualidade que se apresente com sucesso e rapidez. Além disso, a manutenção, consultoria técnico-comercial e serviço de peças, peças sobressalentes e consumíveis. Todos os geradores AEM têm garantia (contacte-nos para conhecer as especificações completas).

OS NOSSOS PARCEIROS TECNOLÓGICOS

DEUTZ

VOLVO

LEROY SOMER

TERASAKI

Schneider Electric

socomec
Innovative Power Solutions

ABB

meccalte

DEIF

Cummins

LINZ ELECTRIC

DSE

IVECO

STAMFORD

ComAp

Perkins

mtu

JOHN DEERE

As informações aqui contidas são indicativas e poderão ser actualizadas sem aviso prévio para melhorar a nossa qualidade e serviço. Portanto, não pressupõem qualquer relação contratual. Os logótipos, marcas registadas e dados que aparecem pertencem às suas respectivas empresas e, portanto, podem estar sujeitos a direitos de autor.

F.A.Q.

PERGUNTAS FREQUENTES

A seguir mostramos-lhe as perguntas e respostas mais comuns relacionadas com a compra de um gerador AEM. Em todo o caso, os nossos comerciais, engenheiros e técnicos do serviço pós-venda estão à sua disposição para responder a quaisquer dúvidas que necessite esclarecer.

1

COMO FAZER UM PEDIDO DE PROPOSTA?

Pode telefonar sem compromisso para o nosso departamento comercial (+34 902 300 500), preencher o formulário no nosso site 'www.aemspain.com/solicitud-de-oferta' ou enviar um e-mail para 'aem@aemspain.com'.

2

QUE TIPO DE GERADOR PRECISO? POSSO FAZÊ-LO SOB MEDIDA?

O nosso consultor pessoal irá orientá-lo na escolha dos seus equipamentos, adaptando-se às suas exigências e às possibilidades de personalização. Para projectos de maior envergadura será feito um estudo técnico sob medida.

3

¿QUÉ CUBRE LA GARANTÍA?

A nossa garantia padrão abrange todos os defeitos de fabrico, válida por 1 ano ou 2000 horas de funcionamento, e termina quando se cumpre uma das situações anteriores (contacte-nos para extensões).

4

COMO CONSIGO PEÇAS SOBRESSALENTES PARA O MEU GERADOR?

É tão fácil como ligar para o seu consultor pessoal. Ele irá cuidar de tudo relacionado com a sua máquina, fornecimento e envio de peças sobressalentes e consumíveis, manutenção, assistência técnica,

5

POSSO VISITAR AS INSTALAÇÕES DA AEM?

Teremos muito gosto em recebê-lo nas nossas instalações para que conheça a nossa forma de trabalhar. Entre em contacto connosco e faremos o nosso melhor para facilitar a sua estadia.

LIGUE PARA +34 902 300 500

Ou contacte-nos em 'aem@aemspain.com'. Iremos ligar para si e será designado um Key Account Manager pessoal.



Sede Central :

AEM SPAIN

Alternativas Energéticas Murcia, S.L.

Polígono Industrial Oeste C/ Venezuela, P10-11

30820 Alcantarilla - Murcia (Espanha)

Teléfono: +34 902 300 500 · Fax: +34 902 300 552

E-mail: aem@aemspain.com

WWW.AEMSPAIN.COM